

不锈钢工艺配件

- 管道系统安装
- 储罐和容器安装
- 卫生版本
- 材料符合 FDA 要求
- 探头长度 120 mm×120 mm
- 各种工艺连接可用

简介

这些配件用于固定和保护传感器。
它们既可以直接安装在现有的不锈钢管道系统中，也可以安装在容器壁上。
型号 202825 配件主要安装在卫生要求较高的工业厂房。使用的接液部件和密封材料已经获得 FDA（美国食品药品监督管理局）批准。
型号 202831 配件主要用于水管理和工艺工程。这两种配件都适用于容纳 120 mm 长的传感器。其他长度可特别订购。

其他配件

配件类型	数据单
流通式配件	202810
浸没式配件	202820, 202821
快换配件	202822
气动可伸缩组件	202823





型号 202825/...



型号 202831/...

安装选项

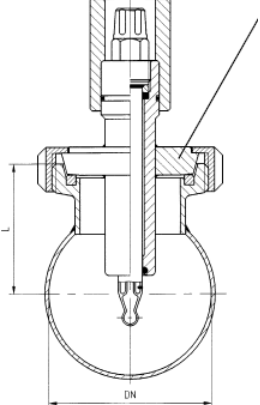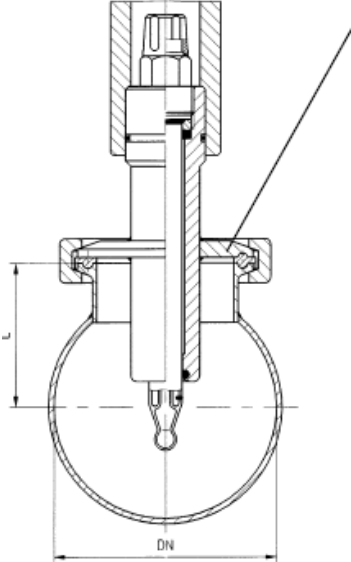
	锥形接头		
	DN 50	公称直径（管道）	长度（配件尺寸）
		DN 50	63 mm
		DN 65	52 mm
		DN 80	63 mm
		DN 100	75 mm
		DN 125	90 mm
	卡箍连接件		
	DN 25	公称直径（管道）	长度（配件尺寸）
		DN 40	58 mm
		DN 50	50 mm
		DN 65	50 mm
		DN 80	58 mm
		DN 100	68 mm
		DN 125	81 mm
	DN 50	公称直径（管道）	长度（配件尺寸）
		DN 50	51 mm
		DN 65	40 mm
		DN 80	51 mm
		DN 100	63 mm
		DN 125	77 mm

技术数据

材料	不锈钢接液部件 1.4571 电抛光，Ra≤0.80（适用于型号 202825/...） 密封：硅胶 O 形圈（FDA 批准）
允许温度 ^a	0~135° C
安全压力（25° C）	最大 10 bar
焊钳	Pg 13.5 密封头 可结合一个阻抗变换器（202995）或智能 JUMO digiLine pH/ORP/T 电子器件（202705）。
配件长度	有关适当的工艺连接，请参阅安装选项
防护等级	IP65，EN 60529
重量	取决于工艺连接


^a 还请注意所使用传感器的最大工作数据。

尺寸

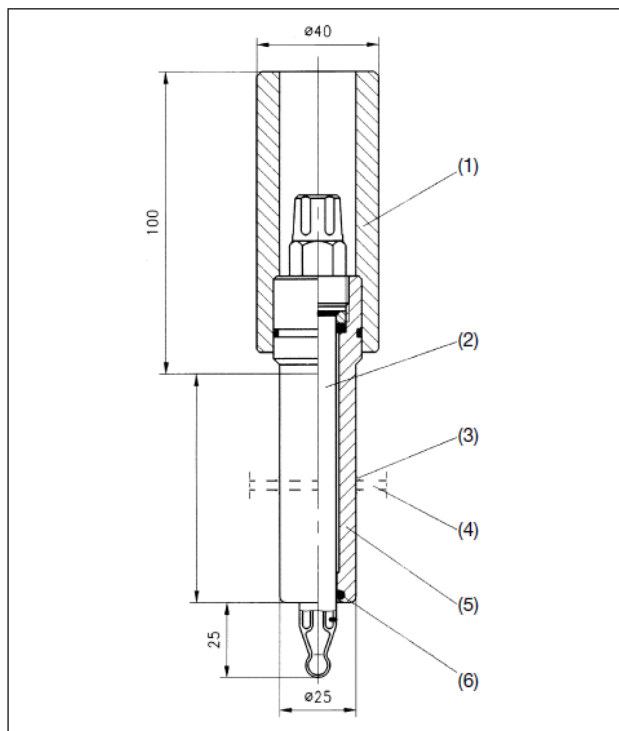



型号 202825/000

- (1) 聚丙烯 PP 保护帽
- (3) 焊缝
- (5) 连接
- (7) 工艺连接锥形接头, DIN 11851-SD

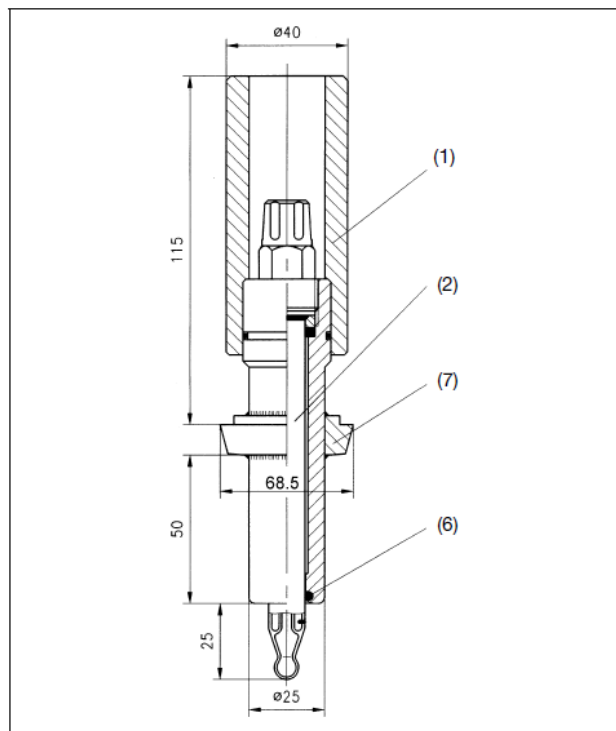

型号 202825/607-26

- (2) 电极
- (4) 容器壁
- (6) 硅胶 O 形圈, FDA 批准材料

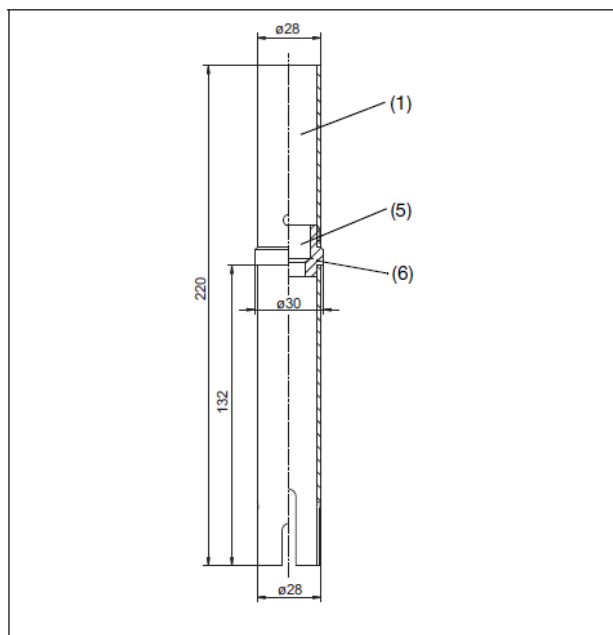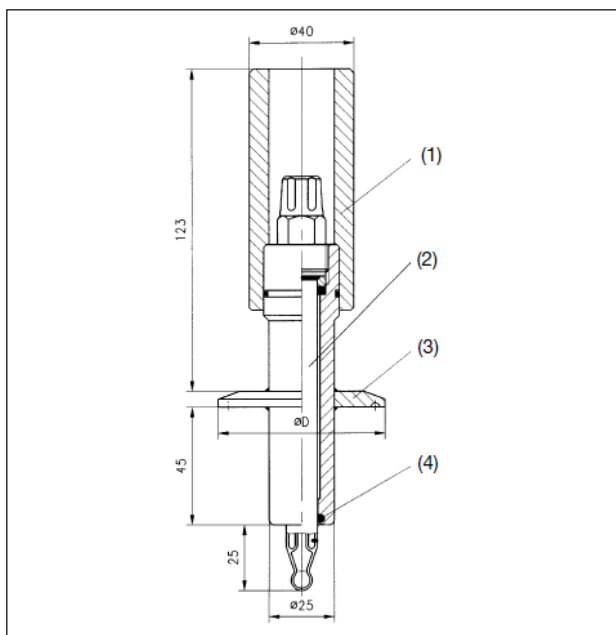

型号 202825/616-26, 型号 202825/613-26

卡箍连接件:


DN 50, 直径=64.0 mm, 长度=45 mm

DN 25, 直径=50.5 mm, 长度=45 mm


型号 202831/000-26

- (1) 聚丙烯 PP 保护帽
- (3) 工艺连接卡箍连接件 DN
- (5) 传感器支架 Pg13.5

- (2) 电极
- (4) 硅胶 O 形圈, FDA 批准材料
- (6) 焊肩

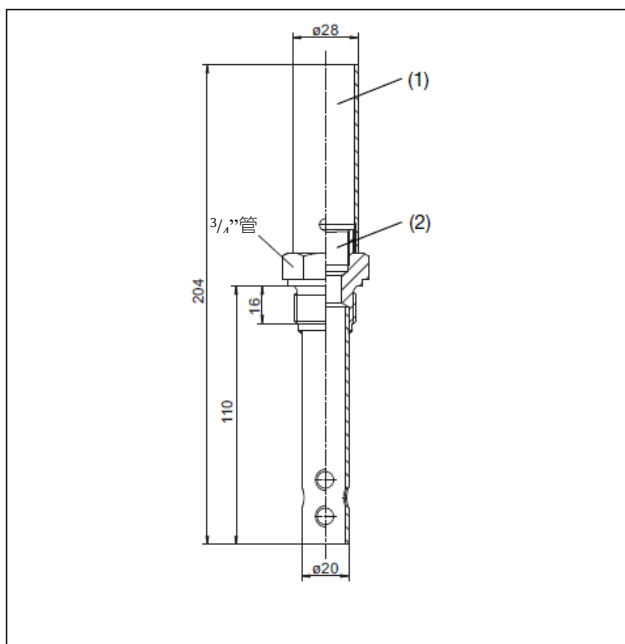

型号 202831/105-26

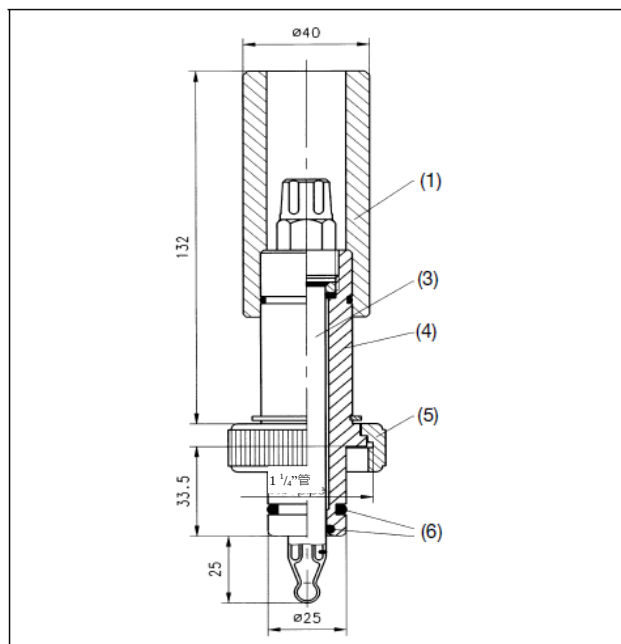


型号 202825/688-26

Ingold 连接: 1 个 1/4" 螺纹管, 33.5 mm 配件长度 (带有接头 3)

- (1) 防止传感器机械损坏的保护帽
- (3) 电极
- (5) 管接螺母


- (2) 传感器支架 Pg13.5
- (4) 连接件
- (6) 硅胶 O 形圈, FDA 批准材料

连接 688 的可用焊入式接头

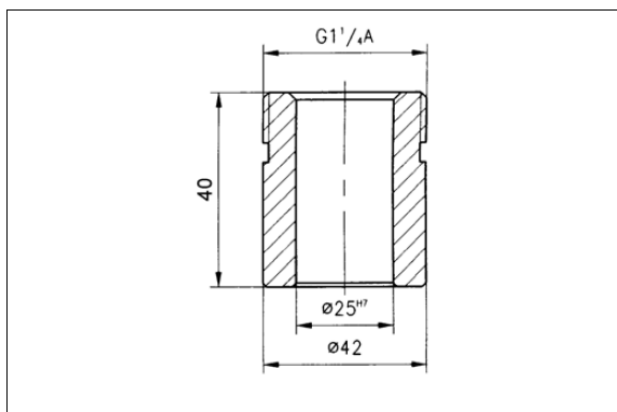

接头 1

TN 号: 00489164

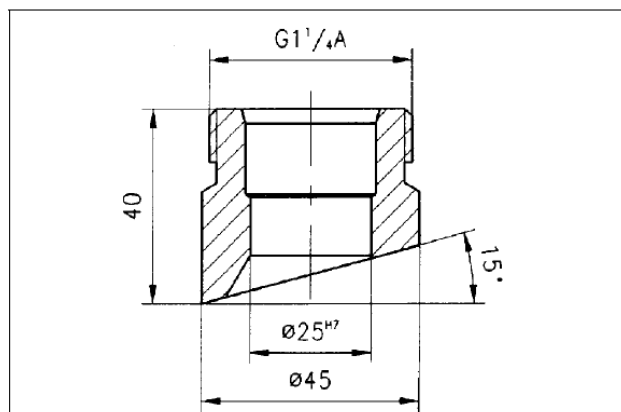

接头 3

TN 号: 00378208

订单详情

(1) 基本类型		
	202825	工艺配件，适用于卫生要求较高的介质
	202831	工艺配件，适用于水管理和工艺工程应用
	(2) 工艺连接	
X	X	000 焊缝
	X	105 3/4"外螺纹管
X		607 带有管接螺母 DIN 11851-DN 50 的锥形接头（适用于奶制品的锥形接头）
X		613 卡箍 DN 25
X		616 卡箍连接件（卡箍）DIN 32676/2" ISO 2852-DN 50
X		688 1 1/4"外螺纹管（Ingold 连接）
	(3) 材料	
X		24 不锈钢接液部件 1.4404 (AISI 316L)（特别版）
X	X	26 不锈钢接液部件 1.4571（标准材料）

(1) (2) (3)
订单代码 / -
订单示例 202825 / 607 - 26

库存版本

型号	工艺连接	材料	TN 号
202831/105-26	3/4"外螺纹管	不锈钢接液部件 1.4571（标准材料）	00302474

生产版本

型号	TN 号
202825/000-26	00358137
202825/607-26	00357679
202825/613-26	00358134
202825/616-26	00358133

配件

型号	TN 号
耐压 KC1 液槽（PG209791）	00060254
流通式配件安装支架（PG209791）	00455706

注：
型号代码是型号名称，而不是模块化系统。
如果可能，请在订购时选择“库存版本”或“生产版本”下列出的产品。任何单独代码特性的自由组合都必须经过我们的技术检查后发布。
如有疑问，请咨询我们！