


拧入式测熔体热电阻温度传感器

- 测温范围-50~+400°C
- 可提供多种探头
- 可提供不锈钢材质的保护管及探头
- 陶瓷绝缘探头
- 可提供二线制、三线制或四线制
- 应用于塑料加工行业

该产品用于测量塑料加工行业的熔体温度。

叶片形或平面探头保证测量温度准确性，补偿电缆温度范围可达-50~+400°C。


热电阻插芯通常采用温度传感器 Pt100 DIN EN 60751 B 级二线制，也可提供三线制或四线制电路。




技术数据

连接	导线末端裸露、带冷压端子或多针连接器 连接器 2/4-针，IP50
补偿电缆	PTFE 环境温度-190~+260°C PTFE-金属网 环境温度-50~+260°C 金属网 环境温度-50~+400°C
过程连接	螺纹，不锈钢 1.4571
保护管	不锈钢 1.4571
热电阻插芯	Pt100 热电阻，DIN EN 60751，B 级，二线制
可选附件	连接器，2/4-针，尺寸 II，参见数据单 909760（原 909726）


外形尺寸

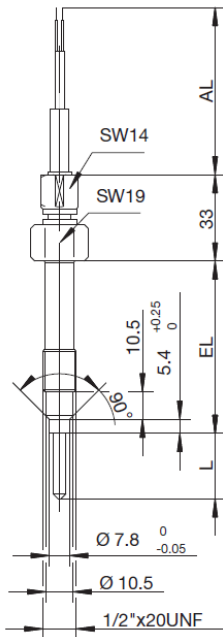


型号 902090/10...
 1/2"x20UNF

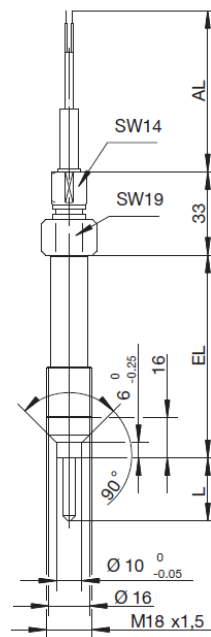


型号 902090/10
 M18x1.5

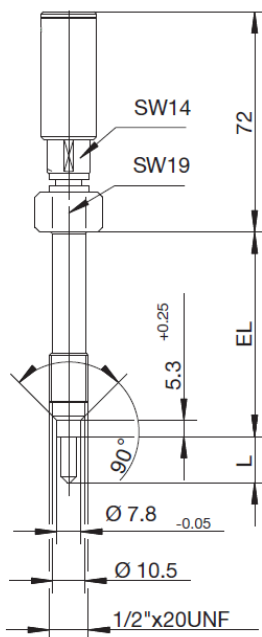


型号 902090/20...
 1/2"x20UNF

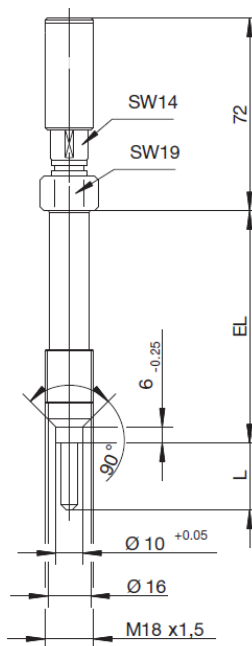


型号 902090/20
 M18x1.5

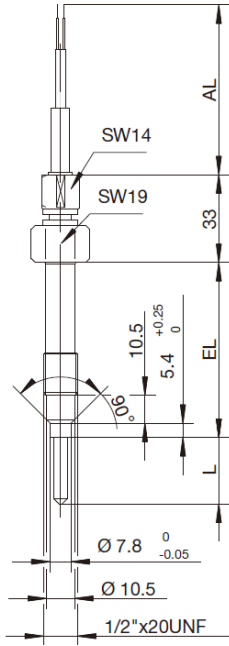


型号 902090/50...
 1/2"x20UNF

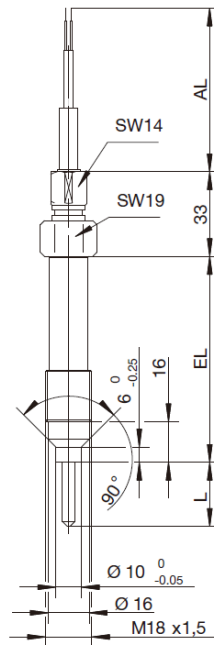

型号 902090/50
 M18x1.5

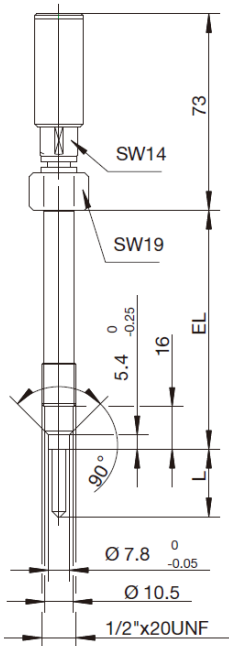

型号 902090/60...
 1/2"x20UNF

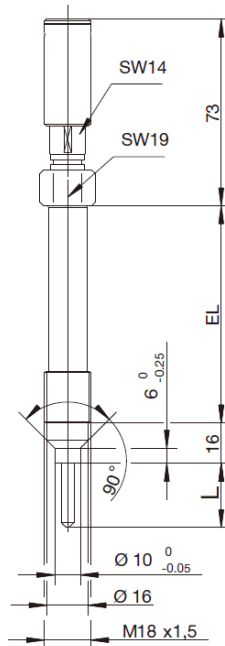


型号 902090/60
 M18x1.5

选型说明: 拧入式测熔体热电阻温度传感器

(1) 基本型号

902090/10	拧入式测熔体热电阻 带连接电缆
902090/20	拧入式测熔体热电阻 带连接器 (LEMO 设备出口 ERA-2S)
902090/50	拧入式测熔体热电阻 带连接电缆 带陶瓷绝缘探头
902090/60	拧入式测熔体热电阻 带连接器 (LEMO 设备出口 ERA-2S) 带陶瓷绝缘探头

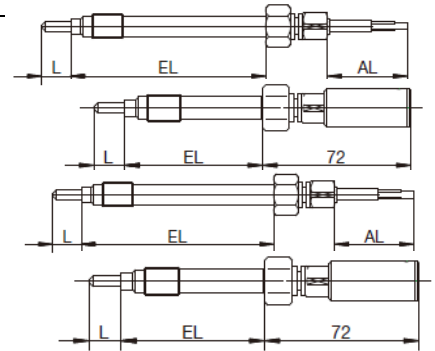

(2) 测温范围 °C/连接电缆

×	×	×	×	386	-50~+260°C/PTFE
×	×	×	×	388	-50~+260°C/PTFE-金属网
×	×	×	×	402	-50~+400°C/金属网

(3) 热电阻插芯

×	×	×	×	1001	1xPt100 三线制
×	×	×	×	1003	1xPt100 二线制
×	×	×	×	1011	1xPt100 四线制
×	×	×	×	2001	2xPt100 三线制
×	×	×	×	2003	2xPt100 二线制

(4) 精度等级 符合 DIN EN 60751

×	×	×	×	1	B 级 (标准型)
×	×	×	×	2	A 级 (不与二线制代码共用)

(5) 插深 EL mm

×	×	×	×	152	152mm (标准)
×	×	×	×	...	自定义长度

(6) 探头形状

×	×	×	×	1	平头
×	×	×	×	4	叶片形

(7) 探头长度 L mm

×	×	×	×	0	平头
×	×	×	×	5	5mm
×	×	×	×	10	10mm
×	×	×	×	15	15mm
×	×	×	×	20	20mm
×	×	×	×	25	25mm

(8) 材质/探头表面

×	×	×	×	26	1.4571 (标准)
×	×	×	×	39	1.4571 按协议涂料

(9) 过程连接

×	×	×	×	126	M18x1.5
×	×	×	×	153	1/2" x20UNF

(10) 补偿电缆末端

×	×	×	×	00	无
×	×	×	×	03	裸露
×	×	×	×	11	冷压接头 DIN 46228 第四部分 (标准型)
×	×	×	×	80	多针连接器 (请说明类型)

(11) 补偿电缆长度 Al mm

×	×	×	×	0000	无
×	×	×	×	3000	3000mm
×	×	×	×	...	自定义长度 (最小间隔 500mm)

(12) 附加选项

×	×	×	×	000	无
×	×	×	×	315	防折保护: 弹簧
×	×	×	×	658	SIL 和 PL 认证, 配合 STB701150
×	×	×	×	853	补偿导线上套金属保护软管

选型代码 (1) - (2) - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - (9) - (10) - (11) / (12) ...
 选型举例 902090/10 - 402 - 1003 - 1 - 152 - 4 - 15 - 26 - 153 - 11 - 3000 / 000