数据单 909760 (909726)

1 / 6

连接器


- 使用温度: -60℃ ~+260℃
- 可更换固定电缆
- 快速连接测温元件

热电偶连接器(1-3页)

如果热电偶与补偿的材质相同,那么它们之间连接则没有额外的热电动势。

热电阻连接器(4-6页)

通过镀金保证热电阻与连接电缆之间的连接是低电阻的,以防引入测量误差。连接器采用锁紧装置,因而能提供防冲击和防震动保护。

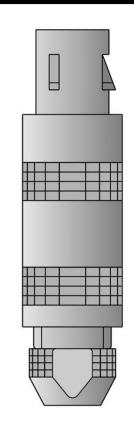



注意: 订货时,请根据 909760 (原 90.9726) 数据单注明零件型号!

标准连接器 (无热电动势)

温度范围-60℃ ~+200℃

热电偶	颜色,ANSI 标准	TN 号	
标准插座,塑料			
Fe-CuNi "J"	黑色	00049880 ●	
NiCr-Ni "K"	黄色	00049881 ●	
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057278●	
标准插头,塑料			
Fe-CuNi "J"	黑色	00044255 ●	
NiCr-Ni "K"	黄色	00044256 ●	
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057277 ●	









数据单 909760(909726) 2 / 6

微型连接器 (无热电动势)

温度范围-60℃ ~+200℃

热电偶	颜色,ANSI 标准	TN 号	
微型插座,塑料			
Fe-CuNi "J"	黑色	00057286 ●	
NiCr-Ni "K"	黄色	00057287 ●	
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057288 ●	
微型插头,塑料			
Fe-CuNi "J"	黑色	00057283 ●	
NiCr-Ni "K"	黄色	00057284●	
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057285 ●	







●现货供应 909726 产品2

标准前板插座,带安装板

温度范围-60℃ ~+200℃

热电偶	颜色,ANSI 标准	TN 号
标准插座,塑料		
Fe-CuNi "J"	黑色	00057279 ●
NiCr-Ni "K"	黄色	00057280 ●
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057281 ●






注意: 面板开孔 13mm×27mm 面板厚度 5.0mm




数据单 909760(909726) 3 / 6

微型前板插座,带安装板 温度范围-60℃ ~+200℃

热电偶	颜色,ANSI 标准	TN 号
微型插座,塑料		
Fe-CuNi "J"	黑色	00057289 ●
NiCr-Ni "K"	黄色	00057290 ●
Pt10Rh-Pt "S"	绿色	00057291 ●





注意: 面板开孔 8.5mm×17mm, 面板厚度 5.5mm


●现货供应 909726 产品4

数据单 909760(909726) 4 / 6

LEMOSA 连接器

温度范围-60℃ ~+260℃

直径 D/mm	长度 L/mm	TN 号
LEMOSA 插头, 2针, 尺寸 0		
电缆直径可达 4.2mm		
9	34. 5	00049838 ●
LEMOSA 插头, 4针, 尺寸 0		
电缆直径可达 4.2mm		
9	34.5	00049879 ●
LEMOSA 插头, 2针, 尺寸 II		
电缆直径可达 5.2mm		
15	50.0	00049836 ●
LEMOSA 插头, 4针, 尺寸 II		
电缆直径可达 5.2mm		
15	50.0	00049837●



注意: 矿物绝缘热电阻, 见数据单 90.2221

●现货供应 909726 产品5

LEMOSA 接头

温度范围-60℃ ~+260℃

			D
直径 D/mm	长度 L/mm	TN 号	
LEMOSA 插座, 2针, 尺寸 0			
电缆直径可达 4.2mm			
9	35.0	00044806●	
LEMOSA 插座, 4针, 尺寸 0			
电缆直径可达 4.8mm			
9	35.0	00326987 ●	
LEMOSA 插座, 4针, 尺寸II			
电缆直径可达 6.7mm			
15	52. 5	00058087●	
			'
●现货供应		909726	

数据单 909760(909726) 5 / 6

插座,用于防震探头


型号 902040/10

直径 D/mm	长度 L/mm	TN 号
插座, 4-部分		
53	-20~+80	00201426●



插座, 6-部分, 防护等级 IP65

80 $-40^{\sim}+120$ 00089930 ●




注意: 拧入式热电阻, 见数据单 90.2040

●现货供应 909726 产品7

插座,带硅胶绝缘连接电缆,用于防震探头

型号 902040/10, IP65

长度 L/mm	长度 L1/mm	温度/℃	TN 号
80	2500	$-40^{\sim}+120$	00308880●



注意: 拧入式热电阻, 见数据单 90.2040

产品8 ●现货供应 909726




数据单 909760 (909726) 6 / 6


插座,用于防震探头

型号 902040/15, IP67/IP69K

	温度/℃	TN 号
插座,6-部分	-40 [~] +130	00439715●
密封,IP67/IP69K		



注意: 拧入式热电阻, 见数据单 90.2040



●现货供应 909726 产品9