


# 隔离膜盒 外螺纹 ISO 228/1 或 ANSI B 1.201 型号 409782


## 隔离膜盒 ISO 228/1

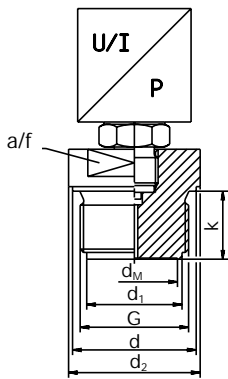

### 技术数据

过程连接	公称压力 bar	推荐最小压力 bar	温度系数 mbar/10°C	净重 kg	外形尺寸 [mm]					
					a/f	d <sub>M</sub>	d <sub>1</sub>	d	d <sub>2</sub>	k
1" pipe B	PN600	> 10	+20	0.40	41	28	29	39	a/f 41	21
1½" pipe B		> 0.4	+12	1.08		38	44	55	58	30
2" pipe B		> 0.1	+3	1.95	65	46	56	68	78	

## 隔离膜盒 ANSI B 1.201



### 技术数据

过程连接	公称压力 bar	推荐最小压力 bar	温度系数 mbar/10°C	净重 kg	外形尺寸 [mm]			
					a/f	d <sub>M</sub>	d <sub>2</sub>	k
1" NPT	PN600	大于 10	+20	0.55	41	23	(a/f 41)	28
1½" NPT		大于 0.4	+12	1.00	46	32	58	30
2" NPT		大于 0.1	+6	1.92	65	38	78	

选型说明

- (1) 基本型  
409782 隔离膜盒带外螺纹 ISO 228/1 或 ANSI B 1.201
- (2) 特别说明  
00 无
- (3) 过程连接  
572 1" pipe B (ISO 228/1)  
570 1½" pipe B (ISO 228/1)  
569 2" pipe B (ISO 228/1)  
514 1" NPT (ANSI B1.201)  
515 1½" NPT (ANSI B1.201)  
516 2" NPT (ANSI B1.201)
- (4) 公称压力 bar  
600 PN600
- (5) 材质  
20 不锈钢  
99 特殊材质 (1)
- (6) 填充液  
1 硅油  
2 惰性油  
3 植物油
- (7) 毛细管  
0000 无毛细管  
0001 带冷却装置  
1000 1.0 m 毛细管  
1500 1.5 m 毛细管  
2000 2.0 m 毛细管  
3000 3.0 m 毛细管  
5000 5.0 m 毛细管

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
选型代码	409782	/ 00	-	600	-	-	-
选型举例	409782	/ 00	- 572	- 600	- 20	- 3	- 1500

(1) 订货时请用文字说明