




Ввинчивающийся термометр сопротивления с соединительными проводами

- Для температур $-50 \dots +400 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- Одинарные и двойные термометры сопротивления
- Двух-, трех- или четырехпроводная схема подключения
- Соединительные провода из ПВХ, силикона, тефлона, в металлической оплетке

Ввинчивающийся термометр сопротивления преимущественно используется для измерения температуры в жидких и газообразных средах. Надежная герметичность такой конструктивной формы как при вакуумметрическом, так и при избыточном давлении является важным критерием при выборе. Областью применения, в частности, являются климатическая, холодильная и нагревательная техника, печестроение, машиностроение.


В зависимости от исполнения используются соединительные провода для сухих или влажных помещений в температурном диапазоне $-50 \dots +350 \text{ }^{\circ}\text{C}$. В качестве опции поставляется защита от перегиба проводов.

В измерительной части стандартно используется температурный сенсор Pt 100 согласно DIN EN 60 751 класса B с двухпроводной схемой подключения, возможны также исполнения с Pt 500 или Pt 1000. Подключение возможно как по трехпроводной, так и по четырехпроводной схеме.




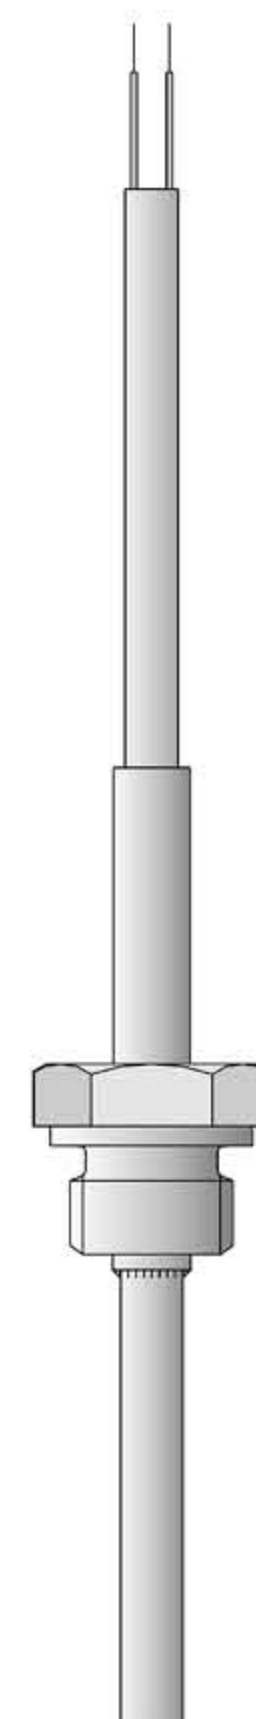


Технические данные

Подключение	С концов соединительных проводов снята изоляция, установлены наконечники, контакты под клеммник или многополюсное разъемное соединение
Соединительная провода	ПВХ, температура окружающей среды $-5 \dots +80^{\circ}\text{C}$ ($+105^{\circ}\text{C}$) силикон, температура окружающей среды $-50 \dots +180^{\circ}\text{C}$ тефлон, температура окружающей среды $-190 \dots +260^{\circ}\text{C}$ ($+105^{\circ}\text{C}$) металлическая оплетка, температура окружающей среды $-50 \dots +350^{\circ}\text{C}$ в качестве опции соединительные провода могут быть экранированы
Подключение к рабочей среде	Резьба, высококачественная сталь 1.4571
Защитная трубка	Высококачественная сталь 1.4571 (тип 902005/30 инконель 2.4816), $\varnothing 5 \text{ мм}$, $\varnothing 5,4 \text{ мм}$, $\varnothing 6 \text{ мм}$ и $\varnothing 8 \text{ мм}$,
Измерительная часть	Температурный сенсор Pt 100 согласно DIN EN 60 751, класс B, двухпроводное подключение
Время опроса	$t_{0,5}$ около 2 сек, $t_{0,9}$ около 6 сек, в воде 0,2 м/с, $\varnothing 6 \text{ мм}$
Принадлежности	Защитная гильза, смотри типовой лист 90.9721

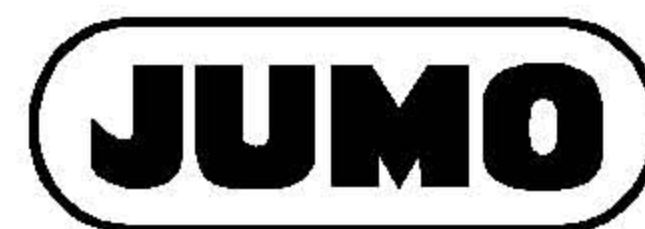

Размеры

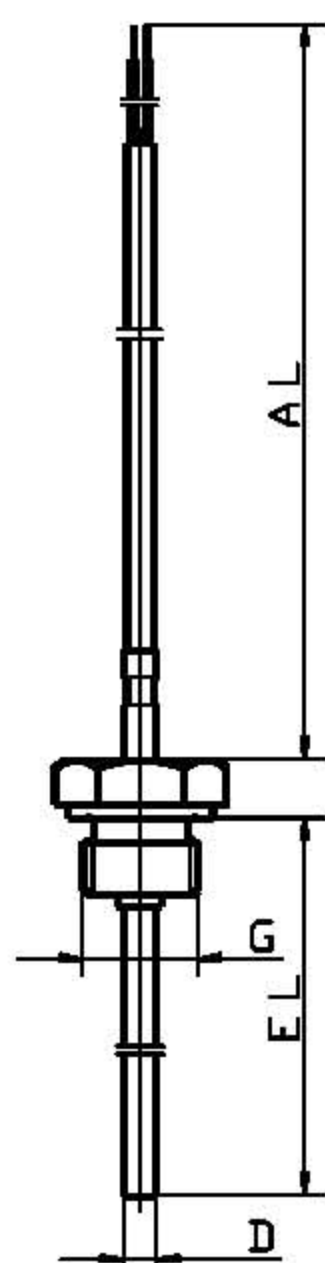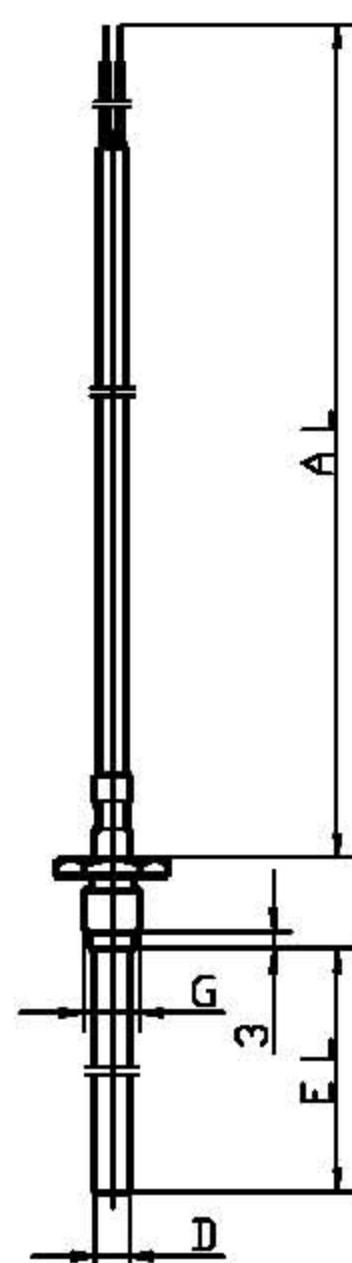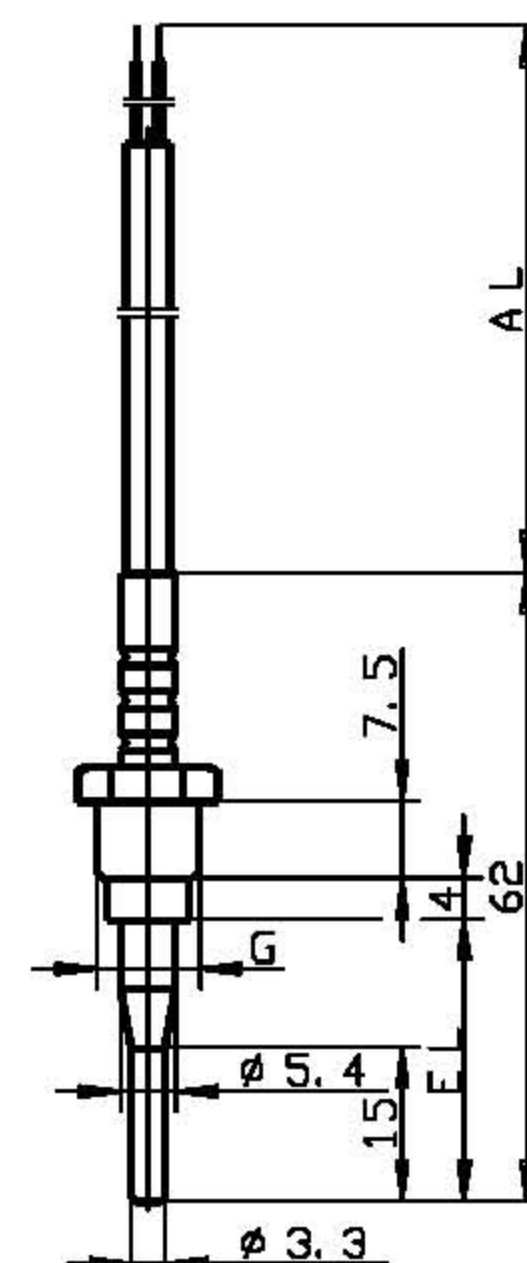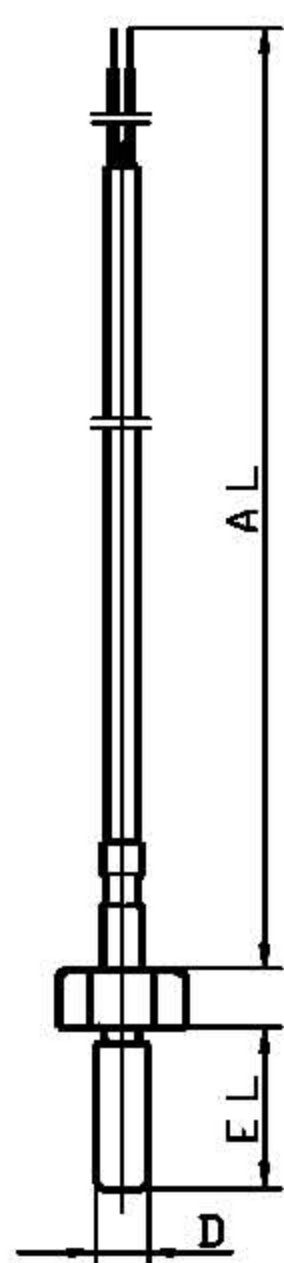**Тип 902005/10****Тип 902005/20****Тип 902005/30****Тип 902005/40**




Данные для заказа: Ввинчивающийся термометр сопротивления с присоединительными проводами

(1) основное исполнение

902005/10 Ввинчивающийся термометр сопротивления с фиксированным винтовым соединением

902005/20 Ввинчивающийся термометр сопротивления со свободным винтовым соединением

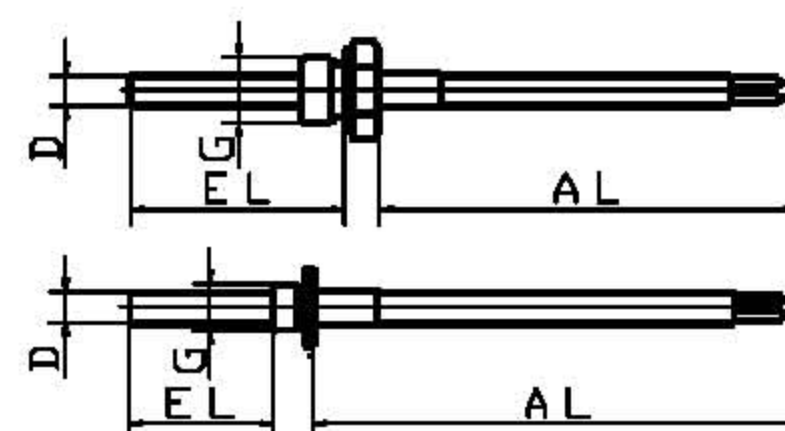

(2) Рабочая температура в °C / присоединительные провода

x	x	130	-200...+400°C / металлическая оплетка
x	x	380	-50...+200°C / силикон
x	x	386	-50...+260°C / тефлон
x	x	402	-50...+400°C / металлическая оплетка
x	x	724	-5...+80°C / ПВХ
x	x	912	5...105°C / ПВХ (только для 1 х двух- или трехпроводной схеме соединения)

(3) Измерительная часть

x	x	1001	1 х Pt 100 по трехпроводной схеме соединения
x	x	1003	1 х Pt 100 по двухпроводной схеме соединения
x	x	1011	1 х Pt 100 по четырехпроводной схеме соединения
x	x	2001	2 х Pt 100 по трехпроводной схеме соединения
x	x	2003	2 х Pt 100 по двухпроводной схеме соединения

(4) Класс точности согласно DIN EN 60 751

x	x	1	Класс В (стандарт)
x	x	2	Класс А

(5) Диаметр защитной трубки D в мм

x	x	5	Ø 5 мм
x	x	6	Ø 6 мм

(6) Монтажная длина EL в мм (50 ≤ EL ≤ 500)

	x	17	17 мм
	x	37	37 мм
x	x	50	50 мм
x	x	100	100 мм
	x	137	137 мм
x	x	250	250 мм
x	x	...	данные в виде текста (шаг 50 мм)

(7) Подключение к рабочей среде

x		102	резьбовое соединение G 1/4
x		104	резьбовое соединение G 1/2
	x	114	резьбовое соединение M 10 x 1

(8) Концы присоединительных проводов

x	x	03	удаленная изоляция
x	x	11	наконечники на жилах согласно DIN 46 228, часть 4 (стандарт)
x	x	13	контакты под клеммник 6,3 согласно DIN 46 227
x	x	80	многополосное разъемное соединение (тип указывать в текстовом виде)
x	x	99	по желанию заказчика

(9) Длина присоединительных проводов (500 ≤ AL ≤ 500000)

x	x	2500	2500 мм
x	x	...	данные в виде текста (шаг 500 мм)

(10) Дополнительные опции

x	x	000	без дополнительных опций
x	x	310	защитная трубка смещена
x	x	315	защитная пружина от перегиба
x	x	316	защитный шланг от перегиба
x	x	317	экранирование присоединительных проводов

Код заказа

Пример заказа

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 902005/10 - 380 - 1001 - 1 - 6 - 100 - 104 - 11 - 2500 / 000¹

1. Дополнительные опции указываются друг за другом и разделяются запятыми.




Данные для заказа: Ввинчивающийся термометр сопротивления с присоединительными проводами

(1) основное исполнение

902005/30

Ввинчивающийся термометр сопротивления со свободным винтовым соединением и смещенной защитной трубкой

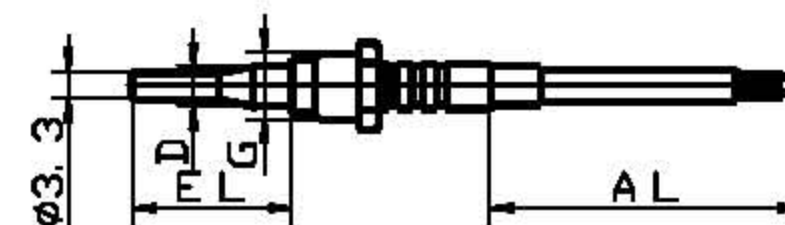

x		(2) Рабочая температура в °C / присоединительные провода
	380	-50...+200°C / силикон
x		(3) Измерительная часть
x	1001	1 x Pt 100 по трехпроводной схеме соединения
x	1003	1 x Pt 100 по двухпроводной схеме соединения
		(4) Класс точности согласно DIN EN 60 751
x	1	Класс B (стандарт)
x	2	Класс A
		(5) Диаметр защитной трубки D в мм
x	5,4	Ø 5,4 мм
		(6) Монтажная длина EL в мм
x	27,5	27,5 мм
		(7) Подключение к рабочей среде
x	114	резьбовое соединение M 10 x 1
		(8) Концы присоединительных проводов
x	03	удаленная изоляция
x	11	наконечники на жилах согласно DIN 46 228, часть 4 (стандарт)
x	13	контакты под клеммник 6,3 согласно DIN 46 227
x	80	многополюсное разъемное соединение (тип указывать в текстовом виде)
x	99	по желанию заказчика
		(9) Длина присоединительных проводов (500 ≤ AL ≤ 500000)
x	2500	2500 мм
x	...	данные в виде текста (шаг 500 мм)
		(10) Дополнительные опции
x	000	без дополнительных опций
x	315	защитная пружина от перегиба
x	316	защитный шланг от перегиба
x	317	экранирование присоединительных проводов

Код заказа


Пример заказа

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
 902005/30 - 380 - 1003 - 1 - 5,4 - 27,5 - 114 - 11 - 2500 / 000¹ , ...

1. Дополнительные опции указываются друг за другом и разделяются запятыми.


Данные для заказа: Ввинчивающийся термометр сопротивления с соединительными проводами
(1) основное исполнение
902005/10

Ввинчивающийся термометр сопротивления, защитная трубка с резьбой

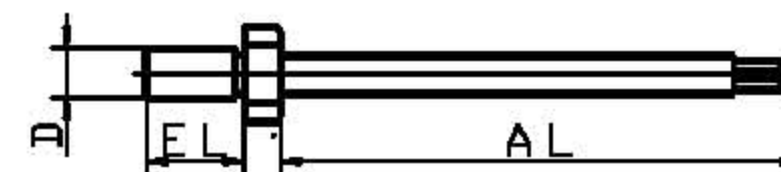

		(2) Рабочая температура в °C / соединительные провода
x	380	-50...+200°C / силикон
x	390	-50...+300°C / металлическая оплетка
x	724	-5...+80°C / ПВХ
x	912	5...105°C / ПВХ (только для 1 x двух- или трехпроводной схеме соединения)
		(3) Измерительная часть
x	1001	1 x Pt 100 по трехпроводной схеме соединения
x	1003	1 x Pt 100 по двухпроводной схеме соединения
		(4) Класс точности согласно DIN EN 60 751
x	1	Класс В (стандарт)
x	2	Класс А
		(5) Диаметр защитной трубки D в мм
x	8	Ø 8 мм
		(6) Монтажная длина EL в мм
x	25	25 мм
		(7) Подключение к рабочей среде
x	111	резьбовое соединение M 8
		(8) Концы соединительных проводов
x	03	удаленная изоляция
x	11	наконечники на жилах согласно DIN 46 228, часть 4 (стандарт)
x	13	контакты под клеммник 6,3 согласно DIN 46 227
x	80	многополюсное разъемное соединение (тип указывать в текстовом виде)
x	99	по желанию заказчика
		(9) Длина соединительных проводов (500 ≤ AL ≤ 500000)
x	2500	2500 мм
x	...	данные в виде текста (шаг 500 мм)
		(10) Дополнительные опции
x	000	без дополнительных опций
x	315	защитная пружина от перегиба
x	316	защитный шланг от перегиба
x	317	экранирование соединительных проводов

Код заказа
Пример заказа

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
902005/40	- 390	- 1003	- 1	- 8	- 25	- 111	- 11	- 2500	/ 000 ¹	, ...

1. Дополнительные опции указываются друг за другом и разделяются запятыми.

Поставки со склада:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Складской №
	-	-	-	-	-	-	-	-	/	
902005/10	- 380	- 1003	- 1	- 6	- 100	- 104	- 11	- 2500	/ 316	90/00065230
902005/10	- 380	- 1003	- 1	- 6	- 250	- 104	- 11	- 2500	/ 316	90/00065233
902005/10	- 380	- 1001	- 1	- 6	- 100	- 104	- 11	- 2500	/ 316	90/00065232
902005/10	- 380	- 1001	- 1	- 6	- 250	- 104	- 11	- 2500	/ 316	90/00065235
902005/20	- 130	- 1003	- 1	- 6	- 37	- 114	- 11	- 2500	/ 315, 317	90/00055644
902005/20	- 130	- 1001	- 1	- 6	- 37	- 114	- 11	- 2500	/ 315, 317	90/00055646
902005/30	- 380	- 1001	- 1	- 5,4	- 27,5	- 114	- 11	- 2500	/ 316	90/00089972
902005/40	- 390	- 1003	- 1	- 8	- 25	- 111	- 11	- 2500	/ 315, 317	90/00055722
902005/40	- 390	- 1001	- 1	- 8	- 25	- 111	- 11	- 2500	/ 315, 317	90/00055732