JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Raccords vissés et brides, contre-pièces pour fixation à baïonnette

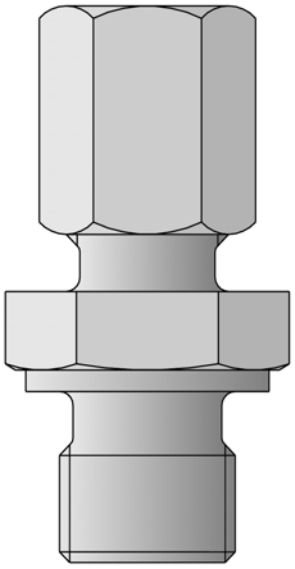

- Pour des températures jusqu'à 600 °C
- Pour longueurs utiles réglables
- Montage et remplacement facile
- Etanchéité à la pression

Raccords vissés
La longueur utile réglable et la simplicité de démontage du capteur de température sont le principal avantage des raccords coulissants. Des exécutions en différents matériaux et filetages variés pour différents diamètres de gaine de protection sont disponibles. Ces raccords coulissants sont utilisés pour les gaines de protection suivant DIN 43763 (raccords coulissants à presse-étoupe) pour la construction de fours ainsi que pour le montage de sondes à résistance et de thermocouples chemisés.

Contre-pièces pour fixation à baïonnette
Les contre-pièces sont utilisées pour le montage de sondes à résistance et thermocouples lisses.
Elles sont livrables en diamètre 12,2, 14,5, 15,2 et 16,2 mm.

Brides coulissantes
Les brides coulissants sont disponibles en différents matériaux. Avec une contre-bride, le point de mesure peut être rendu étanche jusqu'à 1 bar. Elles représentent une variante aux raccords coulissants et sont adaptées pour les mêmes applications.

Remarque : A la commande, veuillez indiquer le référence article du tarif 909750 !

Raccords vissés pour gaines de protection suivant DIN 43763

Pour diamètre de gaine en mm	Filetage G en pouce	Ouverture de clé OC	OC1 en mm	Longueur L	L1 en mm	Référence article	
Raccords vissés en acier avec presse-étoupe exempt d'amiante							
15	G 1/2	32	36	80	17	00018468	•
15	G 3/4	32	41	77	18	00018467	•
22	G 1	41	46	95	20	00018469	•

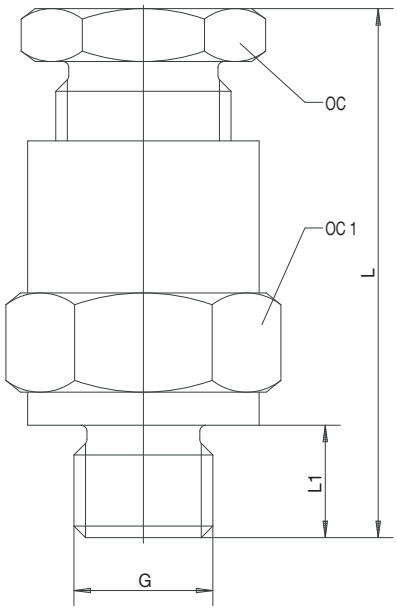

• Disponible sur stock.

Pos. 1

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Raccords vissés

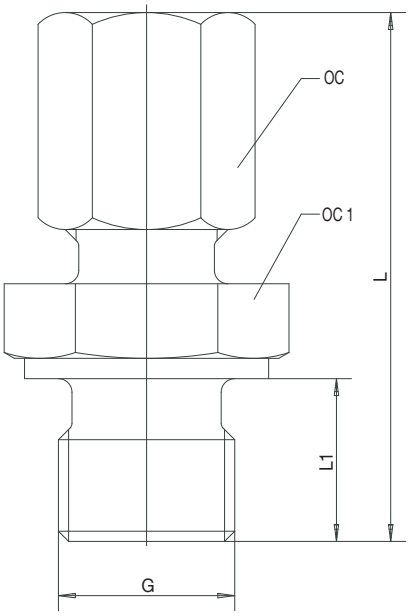

Pour diamètre de gaine en mm	Filetage G en pouce	Ouverture de clé OC	OC1 en mm	Longueur L	L1 en mm	Référence article	
Raccords vissés en acier avec collier de serrage en PTFE pour températures jusqu'à max. 260 °C							
1,0	M 8 x 1	10	12	29	8	00049700	•
1,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049701	•
2,0	M 8 x 1	12	12	25	8	00049702	•
3,0	M 8 x 1	12	12	25	8	00049703	•
4,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049704	•
6,0	G 1/4	14	19	39	12	00049705	•
Raccords vissés en acier inoxydable avec collier de serrage en PTFE pour températures jusqu'à max. 260 °C							
1,0	M 8 x 1	8	14	24	8	00049706	•
1,5	M 8 x 1	8	12	29	8	00049707	•
2,0	M 8 x 1	8	12	25	8	00049708	•
3,0	M 8 x 1	10	12	28	8	00049709	•
4,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049710	•
6,0	G 1/4	14	19	41	12	00049711	•
Raccords vissés en acier inoxydable avec collier de serrage en acier inoxydable pour températures jusqu'à max. 600 °C							
1,5	M 8 x 1	8	12	23,5	8	00080809	•
3,0	M 8 x 1	10	14	27	8	00080810	•
6,0	M 10 x 1	14	14	34	8	00065416	•
6,0	G 1/4	14	19	40	12	00080811	•
6,0	G 1/2	14	27	44	14	00305445	•
12,0	G 1/2	22	27	46	14	00312448	•
15,0	G 1/2	27	27	42	14	00048311	•
Raccords vissés en acier avec collier de serrage en acier pour températures jusqu'à max. 500 °C							
6,0	G 3/8	14	22	40	10	00057945	•
6,0	G 1/2	12	27	40	12	00340227	•

• Disponible sur stock.

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Raccord vissé à ressort

Pour diamètre de la gaine en mm	Filetage G en pouce	Ouverture de clé OC	OC1 en mm	Longueur L	L1 in mm	Référence article	
Raccords vissés en acier inoxydable AISI 303 avec collier de serrage en acier inoxydable pour températures jusqu'à max. 180 °C							
8,0	G 1/2	14	27	58	14	00462809	•

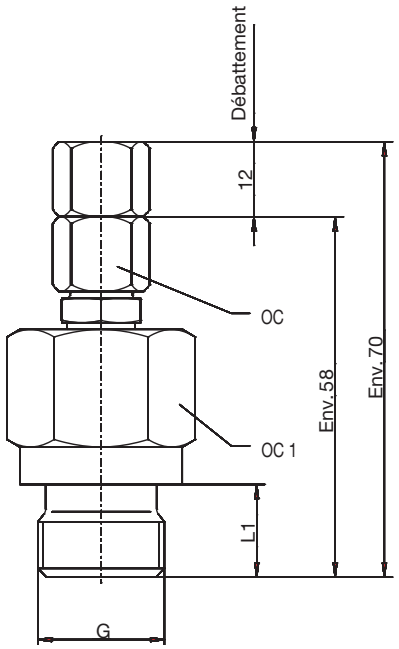

• Disponible sur stock.

Pos. 3

Brides coulissantes suivant DIN 43734

Pour diamètre de gaine en mm	Dimensions en mm a	b	c	d2	Référence article	
Brides coulissantes en fonte grise						
15	75	50	55	16	00005784	•
22	90	65	70	23	00005785	•
32	90	65	70	33	00014955	•

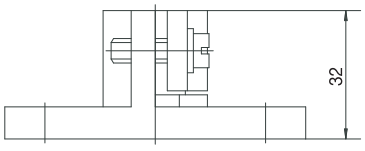

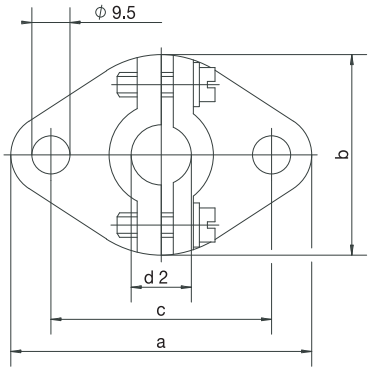

• Disponible sur stock.

Pos. 4

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Contre-brides pour brides coulissantes suivant DIN 43734

Pour diamètre de gaine en mm	Dimensions en mm a	b	c	d2	Référence article	
Contre-brides en fonte grise						
15	75	50	55	15	00058371	•
22	90	65	70	22	00058372	•
32	90	65	70	32	00058373	•

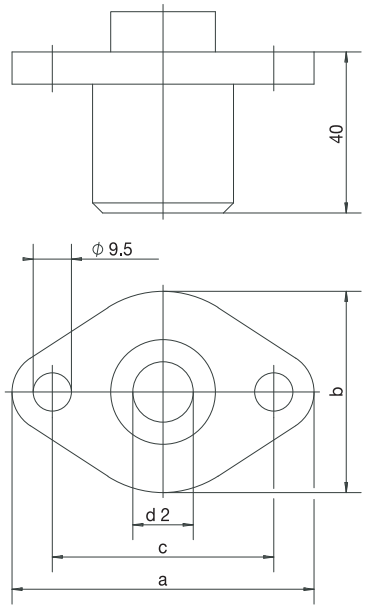

• Disponible sur stock. Pos. 5

Brides en tôle

Pour diamètre de gaine en mm	Dimensions en mm a	b	c	d2	Référence article	
Brides de tôle en acier, zinguée						
6	85	40	65	6,3	00065062	•
8	85	40	65	8,3	00068165	•
10	85	40	65	10,3	00084190	•
11	85	40	65	11,3	00038513	•

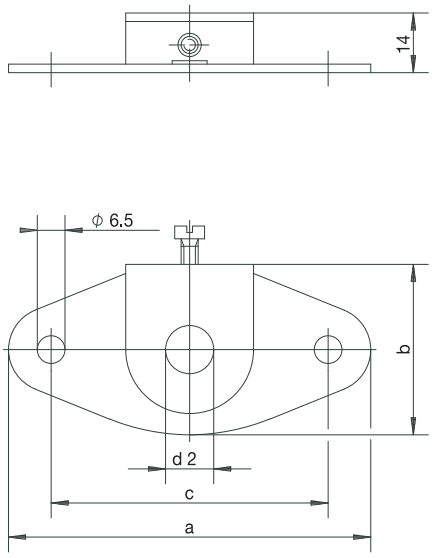

• Disponible sur stock. Pos. 6

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Contre-pièces à baïonnette „OC“ pour sondes à résistance lisses

Filetage G	Diamètre D en mm	Diamètre D1 en mm	Longueur L en mm	Référence article		
Contre-pièces à baïonnette „OC“ en laiton, matériau n° 2.0401.20, nickelées						
M 12	12	8,5	30	10	00463477	
M 12 x 1	12	8,5	30	10	00449206	•
M 12 x 1	12	8,5	40	10	00452747	•
M 14 x 1,5	12	8,5	30	10	00463478	
G 1/4	12	8,5	30	10	00463480	
G 1/4	12	8,5	40	10	00452749	•
G 3/8	12	8,5	30	10	00441893	•
M 10 x 1	12	6,5	30	10	00459226	•
M 12	12	6,5	30	10	00463484	
M 12 x 1	12	6,5	30	10	00463486	
M 14 x 1,5	12	6,5	30	10	00463488	•
G 1/4	12	6,5	30	10	00463490	
G 3/8	12	6,5	30	10	00463491	
M 12	14	8,5	30	10	00463492	
M 12 x 1	14	8,5	30	10	00463493	
M 14 x 1,5	14	8,5	30	10	00454811	•

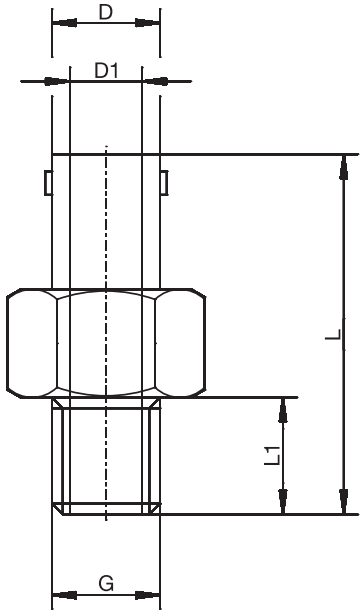

• Disponible sur stock.

Pos. 7

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Contre-pièces à baïonnette „RD“ pour sondes à résistance lisses

Filetage G en mm	Diamètre D en mm	Diamètre D1 en mm	Longueur L en mm	Longueur L1 en mm	Référence article	
Contre-pièces à baïonnette „RD“ en laiton, matériau n° 2.0401.20, nickelées						
M 12	12	8,5	20	10	00463422	•
M 12	12	8,5	30	10	00463423	•
M 12	12	8,5	40	10	00463445	
M 12	12	8,5	50	10	00463446	
M 12 x 1	12	8,5	20	10	00451967	•
M 12 x 1	12	8,5	30	10	00463447	
M 12 x 1	12	8,5	40	10	00458580	•
M 12 x 1	12	8,5	50	10	00450720	•
M 12 x 1	12	8,5	60	10	00447366	•
G 1/4	12	8,5	30	10	00463449	•
M 10 x 1	12	6,5	50	10	00463450	
M 12 x 1	12	6,5	30	10	00463451	
M 12 x 1	12	6,5	40	10	00458576	•
M 12 x 1	12	6,5	50	10	00463453	•
M 12	14	8,5	30	10	00463454	
M 12	14	8,5	40	10	00463455	
M 12	14	8,5	50	10	00463457	
M 12 x 1	14	8,5	30	10	00463460	
M 12 x 1	14	8,5	40	10	00463464	
M 12 x 1	14	8,5	50	10	00451641	•
M 14 x 1,5	14	8,5	30	10	00463465	
M 14 x 1,5	14	8,5	40	10	00463466	
M 14 x 1,5	14	8,5	50	10	00463467	•
G 1/4	14	8,5	30	10	00463469	
G 1/4	14	8,5	40	10	00463470	
G 1/4	14	8,5	50	10	00463471	
M 12 x 1	14	6,5	30	10	00463474	
M 12 x 1	14	6,5	40	10	00463475	
M 12 x 1	14	6,5	50	10	00463476	
Contre-pièces à baïonnette „RD“ en acier inoxydable V4A, AISI 303						
M 12 x 1	12	8,5	50	10	00450338	•
M 12 x 1	12	8,5	60	10	00439597	•
M 12 x 1	12	8,5	100	10	00439640	•
M 10 x 1	12	6,5	60	10	00459471	•

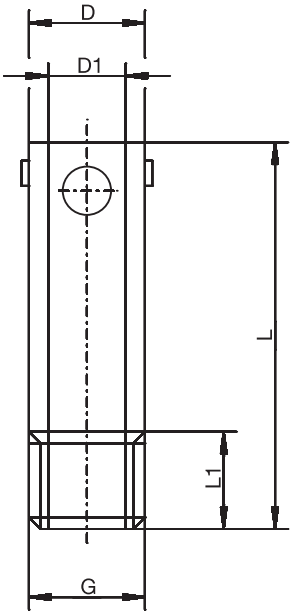

• Disponible sur stock.

Pos. 8

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax. : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax. : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax. : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax. : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch

Fixations à baïonnette pour sondes à résistance lisses

Filetage G en mm	Diamètre D en mm	Longueur L en mm	Baïonnette Dn en mm	Référence article	
Fixations à baïonnette en laiton, matériau n° 2.0401.20, nickelées					
5,4	15	18	12,2	00441183	•
5,4	18	18	14,5	00441186	•
5,4	18	18	15,2	00443446	•
7,0	15	18	12,2	00441188	•
7,0	18	18	14,5	00441198	•
7,0	18	18	15,2	00443448	•

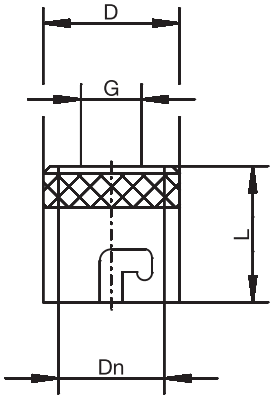

• Disponible sur stock.

Pos. 9