


Erkek vida dişli basınç ayırıcısı ISO 228/1 veya ANSI B 1.201 Tip 409782


Diyafram basınç ayırıcısı ISO 228/1

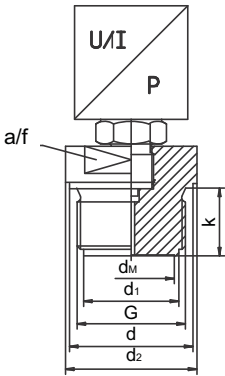

Teknik bilgi

Proses bağlantı dişi G	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]					
					a/f	dM	d1	d	d2	k
1" boru B	PN600	10 üzerinde	+20	0.40	41	28	29	39	a/f 41	21
1½" boru B		0.4 üzerinde	+12	1.08		38	44	55	58	
2" boru B		0.1 üzerinde	+3	1.95	65	46	56	68	78	

Diyafram basınç ayırıcısı ANSI B 1.201



Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]			
					a/f	dM	d2	k
1" NPT	PN600	10 üzerinde	+20	0.55	41	24	(a/f 41)	28
1½" NPT		0.4 üzerinde	+12	1.00	46	32	52	
2" NPT		0.1 üzerinde	+6	1.92	65	38	78	

Sipariş ayrıntıları

	(1) Temel tip
409782	Erkek vida dişi ISO 228/1 veya ANSI B 1.201 ile basınç ayırıcısı
	(2) Temel tipe ekler
00	yok
	(3) Proses bağlantısı
572	1" boru B (ISO 228/1)
570	1½" boru B (ISO 228/1)
569	2" boru B (ISO 228/1)
514	1" NPT (ANSI B1.201)
515	1½" NPT (ANSI B1.201)
516	2" NPT (ANSI B1.201)
	(4) Bar cinsinden nominal basınç
600	PN600
	(5) Materyal
20	Paslanmaz çelik,
99	Özel materyal 1
	(6) Dolgu sıvısı
1	Silikon yağ
2	Eylemsiz sıvı
3	Sebze yağı
	(7) İnce boru
0000	İnce boru yok
0001	Soğutma aygıtı ile
1000	1.0 m ince boru
1500	1.5 m ince boru
2000	2.0 m ince boru
3000	3,0 m ince boru
5000	5,0 m ince boru

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sipariş kodu	409782	00		600			
Sipariş örneği	409782	00	572	600	20	3	1500

1 Lütfen sipariş sırasında belirtin.