

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
e-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17 D.4
Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 455 8652
Faks: +90 216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr




Veri Sayfası 40.9786

Sayfa 1/3

ANSI B 16.5 e göre flanş bağlantılı basınç ayırıcısı Conta dudacağı ile Form RF Tip 409786


Diyafram basınç ayırıcısı Tip 409786/00-...

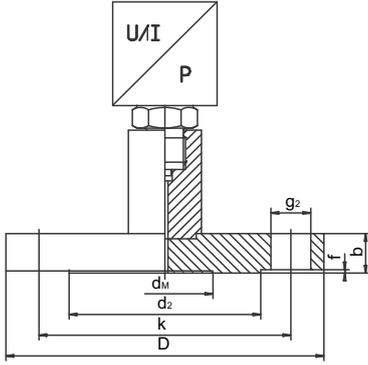

Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç psi	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]						
				D	d2	dm	f	g2	k	b
DN2"	PN150	0 - 1	2.60	152	91.9	52	1.6	4 x Ø20	120.7	19.5
	PN300		3.40	165				8 x Ø20	127	22.5
	PN600		4.30	165			6.4	8 x Ø20	127	32
	PN1500		10.30	216				8 x Ø26	163.1	44.5
	PN2500		15.80	235				8 x Ø29	171.5	57.5
DN3"	PN150	0 - 0.6	5.10	191	127	80	1.6	4 x Ø20	152.4	24
	PN300		7.00	210				8 x Ø23	168.1	28.5
	PN600		8.60	210			6.4	8 x Ø23	168.1	38.5
	PN900		13.30	241				8 x Ø26	190.5	44.5
	PN1500		19.30	267				8 x Ø32	203.2	54.5
	PN2500		35.00	305				8 x Ø36	228.6	73
DN4"	PN150	0 - 0.6	7.20	229	157.2	80	1.6	8 x Ø20	190.5	24
	PN300		11.70	254				8 x Ø23	200.2	32
	PN400		13.90	254			6.4	8 x Ø26	200.2	41.5
	PN600		17.50	273				8 x Ø26	215.9	44.5
	PN900		27.10	292				8 x Ø32	234.9	51

Diyafram basınç ayırıcısı Tip 409786/19

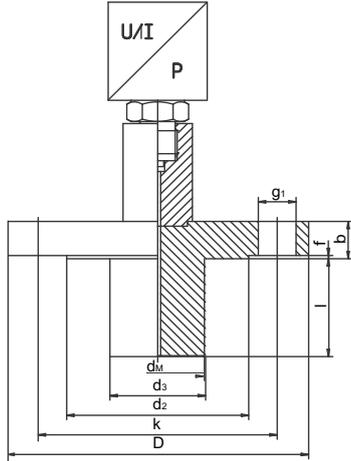

Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç psi	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Ağırlık (ölçüm ağırlığı hariç) kg	Boyutlar [mm]								
				D	d2	d3	dm	f	g2	k	b	l
DN2"	PN300	0 - 0.1	3.84	165	91.9	48.3	45	1.6	8 x Ø20	127	22.5	50
			4.16									100
			4.47									150
			4.77									200
DN3"	PN150	0 - 0.6	6.01	191	127	76	72	1.6	4 x Ø20	152.4	24	50
			6.56									100
			7.12									150
			7.67									200
	PN300		7.90	210	127	76	72	1.6	8 x Ø23	168.1	28.5	50
			8.46									100
			9.02									150
			9.57									200
DN4"	PN150	0 - 0.6	8.63	229	157.2	94	80	1.6	8 x Ø20	190.5	24	50
			9.90									100
			11.15									150
			12.40									200
	PN300		13.13	254	157.2	94	80	1.6	8 x Ø23	200.1	32	50
			14.40									100
			15.65									150
			16.91									200

Sipariş ayrıntıları

	(1) Temel tip
409786	Conta dudacağı Form RF ANSI B 16.5 flanş bağlantısı ile basınç ayırıcısı
	(2) Temel tipe ekler
00	tüpsüz
19	tüplü
	(3) Proses bağlantısı
695	DN2"
696	DN3"
697	DN4"
	(4) Psi cinsinden nominal basınç
0150	PN150
0300	PN300
0400	PN400
0600	PN600
0900	PN900
1500	PN1500
2500	PN2500
	(5) Tüp uzunluğu
000	tüpsüz
050	50 mm uzunluğunda tüp
100	100 mm uzunluğunda tüp
150	150 mm uzunluğunda tüp
200	200 mm uzunluğunda tüp
	(6) Materyal
20	Paslanmaz çelik,
99	Özel materyal 1
	(7) Dolgu sıvısı
1	Silikon yağ
2	Eylemsiz sıvı
3	Sebze yağı
	(8) İnce boru
0000	İnce boru yok
0001	Soğutma aygıtı ile
1000	1.0 m ince boru
1500	1.5 m ince boru
2000	2.0 m ince boru
3000	3,0 m ince boru
5000	5,0 m ince boru

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
Sipariş kodu	409786	/		-		-		-		-		-			
Sipariş örneği	409786	/	00	-	695	-	0300	-	000	-	20	-	3	-	1500

1 Lütfen sipariş sırasında belirtin.