

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol,
Darende İş Merkezi No:17 D.4,
Ataşehir - İstanbul TR
Telefon: 0216 455 86 52
Cep: 0533 691 16 81
Faks: 0216 455 81 35
E-mail: info.tr@jumo.net
Internet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 608001

Sayfa 1/4

Bimetal termometre

Özellikler

- Sınıf 1.5
- Görüntüleme aralığı -50°C ... +500°C
- Gövde boyutları: 63 mm, 80 mm ve 100 mm

Kısa açıklama

Standart versiyondaki göstergeli termometreler sıcaklık ölçümü için kullanılabilen cihazlardır.



Tip 608001/1810

Teknik Bilgi

Gövde	Gövde ve ön halka galvanik çelik saçtan imal edilir; braket alüminyumdan imal edilir (tasarım 18).
Koruma sınıfı	IP 51, DIN 60529'e göre
Ön panel	Cam
Ölçek	Cıvalı alüminyum, siyah etiketli
Ekran	doğrusal, sınıf 1.5, DIN EN 13190'a göre
Zaman	t 0.9 değerlendirme zamanı yaklaşık 30 sn (pirinçten yapılmış 10 mm çapındaki prob ile hareketli suda ölçülür)
Ortam sıcaklığının güçlü etkisi	Etki yok
Limit değeri sıcaklıkları	-30 ... +80°C (saklama ve taşıma -30 ... +80°C)
Nominal pozisyon	herhangi

JUMO GmbH & Co. KG
Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol,
Darende İş Merkezi No:17 D.4,
Ataşehir - İstanbul TR
Telefon: 0216 455 86 52
Cep: 0533 691 16 81
Faks: 0216 455 81 35
E-mail: info.tr@jumo.net
Internet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 608001

Sayfa 2/4


Teknik Bilgi

Gösterim aralığı (AB)	Gösterim aralığı (°C)	Ölçüm aralığı (°C)	Tolerans (°C)
632	-20...+60	-10...+60	1,5
810	0...+80	+10...+70	1,5
818	0...+120	+20...+100	3,0
826	0...+160	+20...+140	3,0
832	0...+200	+20...+180	3,0
834	0...+250	+30...+220	4,0
840	0...+300	+30...+270	8,0
854	0...+500	+50...+450	8,0

Boyutlar


Tipler:

608001/0163
608001/0180
608001/0110

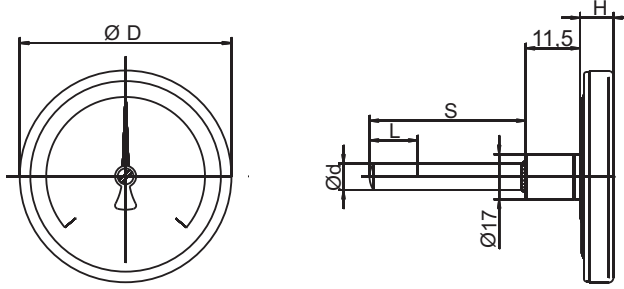

Tipler:


608001/1863
608001/1880
608001/1810

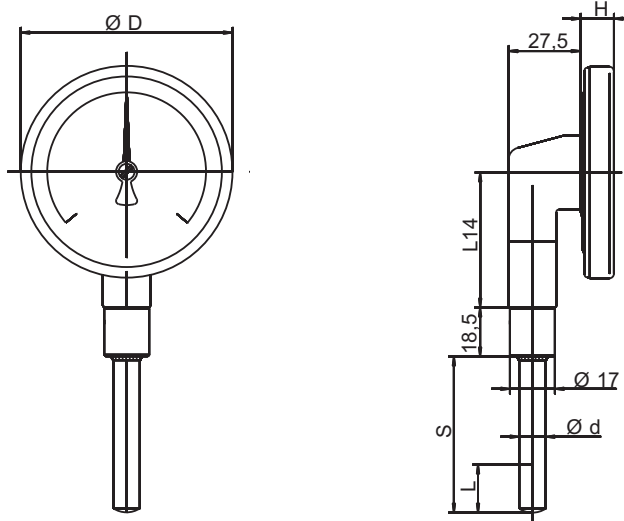

Ø d ile ilgili boyutsal belirtmeler için Veri Sayfası 608730'a bakınız.

Ekstra Kodlar

430



Tip	Ø D	H	H ₁	L ₁₄	L ₁₅
608001/0163	63	13	14	--	12
608001/1863				26	
608001/0180	83	13	14	--	13
608001/1880				51	
608001/0110	100	16	16	--	13
608001/1810				51	

JUMO GmbH & Co. KG
Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol,
Darende İş Merkezi No:17 D.4,
Ataşehir - İstanbul TR
Telefon: 0216 455 86 52
Cep: 0533 691 16 81
Faks: 0216 455 81 35
E-mail: info.tr@jumo.net
Internet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 608001

Sayfa 3/4


Sipariş ayrıntıları

Sipariş


kodu (1) Temel tip
608001 Mekanik göstergeli termometre, standart model, Sınıf 1.5

(2) Temel tipe ekler

Tasarım 01 Gövde boyu Ø
0163 63 mm
0180 80 mm
0110 100 mm



Tasarım 18 Gövde boyu Ø
1863 63 mm
1880 80 mm
1810 100 mm




(3) Gösterim aralığı (°C)

632 -20...+60
810 0...+80
818 0...+120
826 0...+160
832 0...+200
834 0...+250
840 0...+300
854 0...+500

(4) Proses bağlantısı (PC)

010 TA 01 Destekli daldırma tüpü
844 TA 02 Union somun ve gevşek vida bağlantılı daldırma tüpü ^a
845 TA 03 Gevşek union somunlu daldırma tüpü
841 TA 04 Sabit altıgen ile daldırma tüpü ^a
847 TA 06 Çıkarılabilir vida bağlantısıyla daldırma tüpü (maksimum 20 bar)
018 TA 08 Galvanik çelikten yapılmış çıkarılabilir montaj plakası ve kilit vidasıyla daldırma tüpü
858 SH 04 Tek parçalı vidalı termovel
891 SH 05 Çok parçalı vidalı termovel
913 SH 07 Çok parçalı vidalı termovel, kilit vidasıyla
820 SH 09 Çok parçalı kaynaklı termovel, kilit vidasıyla

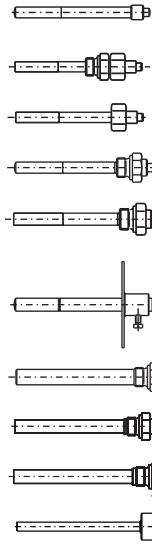

^a Vidalı tıkaç, DIN 3852 Form A'ya göre (NPT dişleri için değil).

JUMO GmbH & Co. KG
Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol,
Darende İş Merkezi No:17 D.4,
Ataşehir - İstanbul TR
Telefon: 0216 455 86 52
Cep: 0533 691 16 81
Faks: 0216 455 81 35
E-mail: info.tr@jumo.net
Internet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 608001

Sayfa 4/4

(5) Ø Proses bağlantısı (PC) ^b

6	6 mm	
10	10 mm	
12	12 mm	(sadece SH 05, SH 07 ile)
14	14 mm	(sadece SH 05, SH 07, SH 09 ile)
17	17 mm	(sadece SH 04 ile)

(6) Proses bağlantısının dış tipi (PC) ^b

000	Dışsız (sadece TA 01)
103	Vida bağlantısı G 3/8
104	Vida bağlantısı G 1/2
105	Vida bağlantısı G 3/4
144	Vida bağlantısı 1/2-14NPT

(7) Prob malzemesi

26	Paslanmaz çelik (CrNi, 1.4571)
46	Pirinç (CuZn)

(8) Proses bağlantısının malzemesi (PC) ^b

26	Paslanmaz çelik (CrNi, 1.4571)
46	Pirinç (CuZn)

(9) Prob uzunluğu, proses bağlantısının (PC) boyutu "S"

100	100 mm
150	150 mm
200	200 mm
...	Özel uzunluk (ayrıntılar 50mm'lik adımlarla yazı ile belirtilir)

(10) Ekstra kod (EC)

000	Ekstra kod yok
430	Fly back (sadece temel tipe ek 0163, 0180, 0110, 1863, 1880, 1810 ile - gösterim aralığı minimum 100 K)
522	Özelleştirilmiş ölçek

Özel modeller talep üzerine temin edilebilir!

^b Açıklama ve özellikler için Veri Sayfası 608730'a bakınız.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)										
Sipariş kodu	608001	/		-		-		-		-	/	...								
Sipariş örneği	608001	/	180	-	818	-	845	-	10	-	104	-	96	-	46	-	100	/	000 ^c	, ...

^c Ekstra kodları virgüller ile ayrılarak sıralı halde liste oluşturun.

Standart modeller

Sipariş Numarası	Tip	Gösterim aralığı (°C)	ø / boyut "S" veya "EL"
60/80000580	608001/0163-818-913-12-104-46-46-50/000	0...+120	12 x 50
60/80000581	608001/0163-818-913-12-104-46-46-63/000	0...+120	12 x 63
60/80000582	608001/0180-818-913-12-104-46-46-50/000	0...+120	12 x 50
60/80000583	608001/0110-818-913-12-104-46-46-100/000	0...+120	12 x 100
60/80000101	608001/0110-834-841-10-104-01-01-200/000	0...+250	10 x 200
60/80000103	608001/1810-818-841-10-104-46-01-100/000	0...+120	10 x 100