

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17
D.4 Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 455 8652
Faks: +90 216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr




Veri Sayfası 90.1030 (90.1003) Sayfa 1/3

Form J terminal başlıklı vidalı termokupllar

- -200 ila +800 °C arasındaki sıcaklıklar için
- Tekli veya çift termokupllar halinde
- Yalıtımlı yapı veya termovel ile bağlı
- Koruma sınıfı IP65

Vidalı termokupllar sıvılarda ve gazlarda sıcaklıkları ölçmek için tercih edilir. Final seçim kriteri bu vakum ve aşırı basınçlı montaj tipinin güvenilir mühürleme özelliğidir. Uygulama alanları şunları içerir; tuğla ocağı ve aparat mühendisliği sektörü, ısıtma, havalandırma ve soğutma. Ölçüm eki DIN EN 60 584 ve/veya DIN 43 710 a göre standart olarak termal çiftler (termokupllar) ile donatılmıştır. Ayrıca iki termokupllı modeller de kullanılabilir.

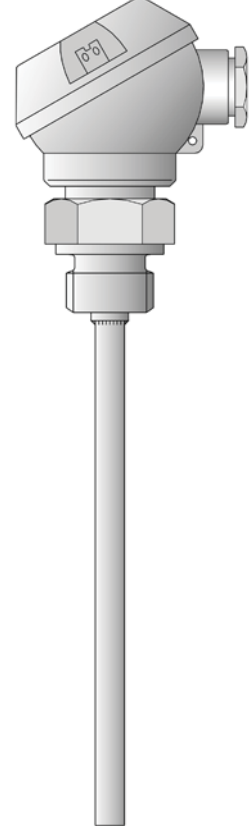

Teknik Bilgi

Terminal başlığı

Proses bağlantısı

Koruyucu tüp

Ölçüm eki

Form J, dökme alüminyum, M 16x1.5; IP65, ortam sıcaklığı -40 ... +100°C
dış, paslanmaz çelik 1.4571

Paslanmaz çelik 1.4571, Ø 6mm ve Ø 7mm

Yalıtımlı yapı:

1 x Fe-CuNi „J“, DIN EN 60 584, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +600°C

1 x Fe-CuNi „L“, DIN 43 710, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +600°C

1 x NiCr-Ni „K“, DIN EN 60 584, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +800°C

2 x Fe-CuNi „J“, DIN EN 60 584, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +600°C

2 x Fe-CuNi „L“, DIN 43 710, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +600°C

2 x NiCr-Ni „K“, DIN EN 60 584, cl. 2, çalışma sıcaklığı -200 ila +800°C

Aksesuarlar

Termovel, Veri Sayfası 90.9721

JUMO GmbH & Co. KG



Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17
D.4 Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 455 8652
Faks: +90 216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 90.1030 (90.1003) Sayfa 2/3

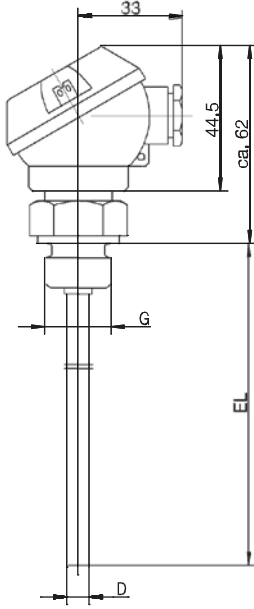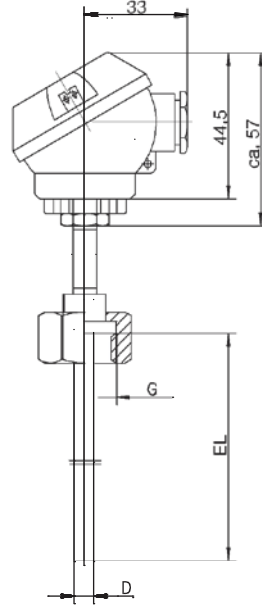Boyutlar**Tip 901030/10****Tip 901030/20**

JUMO GmbH & Co. KG

Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Almanya
Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya
Telefon: +49 661 6003-0
Faks: +49 661 6003-607
E-mail: mail@jumo.net
İnternet: www.jumo.net

JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.


Adres: Baraj Yolu Cad. Ataşehir TEM Yanyol,
Burak Sok. Darende İş Merkezi No:17
D.4 Dudullu Ümraniye İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 455 8652
Faks: +90 216 455 8135
E-mail: info.tr@jumo.net
İnternet: www.jumo.com.tr



Veri Sayfası 90.1030 (90.1003) Sayfa 3/3

Sipariş ayrıntıları: Form J terminal başlıklı vidalı termokupllar**(1) Temel tip**

| | |
|---|--|
| 901030/10 | Sürekli termovel ile vidalı termokupl |
| 901030/20 | Sürekli termovel ve union somun ile vidalı termokupl |
| (2) Çalışma sıcaklığı (°C) | |
| x x | 130 -200 ... +400°C |
| x x | 150 -200 ... +600°C |
| x x | 165 -200 ... +800°C |
| (3) Ölçüm eki | |
| x x | 1040 1 x Fe-CuNi „J“ |
| x x | 1042 1 x Fe-CuNi „L“ |
| x x | 1043 1 x NiCr-Ni „K“ |
| x x | 2040 2 x Fe-CuNi „J“ |
| x x | 2042 2 x Fe-CuNi „L“ |
| x x | 2043 2 x NiCr-Ni „K“ |
| (4) Koruyucu tüp çapı D (mm cinsinden) | |
| x x | 6 Ø 6mm |
| x | 7 Ø 7mm |
| (5) Yuva uzunluğu EL (mm cinsinden) (50 ≤ EL ≤ 600, Temel tip 901030/20 için EL ≥ 150) | |
| x | 50 50mm |
| x | 75 75mm |
| x | 100 100mm |
| x x | 150 150mm |
| x x | 200 200mm |
| x x | 250 250mm |
| x x | 300 300mm |
| x x | ... lütfen siparişte belirtin (50mm adım) |
| (6) Proses bağlantısı | |
| x | 102 Vida bağlantısı (diş) G 1/4 |
| x | 103 Vida bağlantısı (diş) G 3/8 |
| x | 104 Vida bağlantısı (diş) G 1/2 |
| x | 164 Union somun G 1/2 |
| x | 165 Union somun G 3/4 |



| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|--------|-----|-------|-------|
| Sipariş kodu | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Sipariş örneği | 901030/10 | - 130 | - 1042 | - 7 | - 100 | - 104 |

Not: Termovel, Veri Sayfası 90.9721

Stoktaki ürünler

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-----|-------|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | Parça No. |
| 901030/10 | - 150 | - 1042 | - 7 | - 100 | - 104 | 90/00055437 |
| 901030/10 | - 150 | - 1042 | - 7 | - 200 | - 104 | 90/00087093 |