




Séparateur avec filetage mâle DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201

Type 409782


Séparateur à membrane DIN ISO 228/1 (cylindrique)

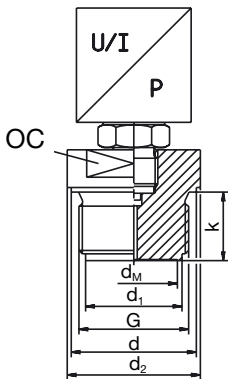

Caractéristiques techniques

Raccord au process	Pression nominale bar	Etendue de mesure min. préconisée bar	Coefficient de température mbar/10K	Poids (sans appareil de mesure) kg	Dimensions [mm]					
					OC	d _M	d ₁	d	d ₂	k
G1B	PN600	à partir de 10	+20	0,40	41	28	29	39	OC 41	21
G1 ¹ / ₂ B		à partir de 0,4	+12	1,08		38	44	55	58	
G2B		à partir de 0,1	+3	1,95	65	46	56	68	78	

Séparateur à membrane ANSI B 1.201 (conique)



Caractéristiques techniques

Raccord au process	Pression nominale bar	Etendue de mesure min. préconisée bar	Coefficient de température mbar/10K	Poids (sans appareil de mesure) kg	Dimensions [mm]			
					OC	d _M	d ₂	k
1" NPT	PN600	ab 10	+20	0,55	41	24	(OC 41)	28
1 ¹ / ₂ " NPT		ab 0,4	+12	1,00	46	32	52	
2" NPT		ab 0,1	+6	1,92	65	38	78	

JUMO GmbH & Co. KG
Adresse de livraison :
Mackenrodtstraße 14,
36039 Fulda, Allemagne
Adresse postale :
36035 Fulda, Allemagne
Tél. : +49 661 6003-0
Fax : +49 661 6003-607
E-Mail : mail@jumo.net
Internet : www.jumo.net

JUMO Régulation SAS
Actipôle Borny
7 rue des Drapiers
B.P. 45200
57075 Metz - Cedex 3, France
Tél. : +33 3 87 37 53 00
Fax : +33 3 87 37 89 00
E-Mail : info.fr@jumo.net
Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION
S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A
Industriestraße 18
4700 Eupen, Belgique
Tél. : +32 87 59 53 00
Fax : +32 87 74 02 03
E-Mail : info@jumo.be
Internet : www.jumo.be

JUMO
Mess- und Regeltechnik AG
Laubisrütistrasse 70
8712 Stäfa, Suisse
Tél. : +41 44 928 24 44
Fax : +41 44 928 24 48
E-Mail : info@jumo.ch
Internet : www.jumo.ch



Données de commande

- (1) Type de base**
409782 Séparateur avec filetage mâle DIN ISO 228/1 ou ANSI B 1.201
- (2) Option**
00 Aucune
- (3) Raccord au process**
572 G1B (DIN ISO 228/1)
570 G1¹/₂B (DIN ISO 228/1)
569 G2B (DIN ISO 228/1)
514 1" NPT (ANSI B1.201)
515 1¹/₂" NPT (ANSI B1.201)
516 2" NPT (ANSI B1.201)
- (4) Pression nominale en bar**
600 PN600
- (5) Matériau**
20 Acier inox
99 Matériau spécial¹
- (6) Fluide de remplissage**
1 Huile silicone
2 Huile de remplissage halogénée
3 Huile végétale
- (7) Capillaire**
0000 Sans capillaire
0001 Avec élément de refroidissement
1000 Longueur de capillaire 1,0 m
1500 Longueur de capillaire 1,5 m
2000 Longueur de capillaire 2,0 m
3000 Longueur de capillaire 3,0 m
5000 Longueur de capillaire 5,0 m

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Clé d'identification	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>	- <input type="text"/>
Exemple de commande	409782	/ 00	- 572	- 600	- 20	- 3	- 1500

¹ A indiquer en clair à la commande