36035 Fulda, Allemagne Tél.: +49 661 6003-0 Fax.: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

JUMO FRANCE SAS

7 rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz Cedex 3, France

Tél.: +33 3 87 37 53 00

E-Mail: info.fr@jumo.net Internet: www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A

Industriestraße 18 4700 Eupen, Belgique

Tél.: +32 87 59 53 00 Fax.: +32 87 74 02 03 E-Mail: info.be@jumo.net Internet: www.jumo.be

JUMO Schweiz AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Suisse

Tél.: +41 44 928 24 44 Fax.: +41 44 928 24 48 E-Mail: info.ch@jumo.net Internet: www.jumo.ch



Fiche technique 605057

Page 1/4

Doigts de gant ATEX pour séparation de zones 0/1 et 20/21 avec certificat de réception 3.1 suivant DIN EN 10204

Description

Les doigts de gant de protection antidéflagrants sont utilisés pour l'installation des thermostats apparents exTHERM-AT.

Les appareils sont conçus pour être remplacés sans vidange du système et/ou sans résistance à la pression.

Les appareils sont spécialement conçus pour une utilisation en séparation de zones 0/1 ou 20/

Champs d'application

- · Centrales de cogénération
- · Construction de chaudières
- Systèmes d'extraction de poussière/technologie de filtrage

Particularités

- Doigts de gant à visser ou à souder
- Différentes longueurs d'installation disponibles en stock
- · Longueurs spéciales possibles



Type 605057/20



Type 605057/22

Tél.: +49 661 6003-0 Fax.: +49 661 6003-607 E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

JUMO FRANCE SAS

7 rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz Cedex 3, France

Tél.: +33 3 87 37 53 00 E-Mail: info.fr@jumo.net

Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A

Industriestraße 18 4700 Eupen, Belgique

Tél.: +32 87 59 53 00 Fax.: +32 87 74 02 03 E-Mail: info.be@jumo.net Internet: www.jumo.be JUMO Schweiz AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Suisse

Tél.: +41 44 928 24 44 Fax.: +41 44 928 24 48 E-Mail: info.ch@jumo.net Internet: www.jumo.ch



Fiche technique 605057

Page 2/4

Marques de contrôle et certificats



Respecter les "Special conditions for safe use" dans les zones dangereuses.

Les certificats pour les modèles d'appareils homologués peuvent être téléchargés sur le site web du fabricant.

Caractéristiques techniques

Marquage Ex

ATEX	II 1/2 G Ex Ga/Gb	
	II 1/2 D Ex Da/Db	
UKEX	II 1/2 G Ex Ga/Gb	
	II 1/2 D Ex Da/Db	

Influences de l'environnement

Respectez la température maximale autorisée du capteur de la version de la pareil concernée.

Température de fonctionnement	Température	Ø du doigt de gant	Ø du doigt de gant		
		10 × 1,5 mm	16 × 1,5 mm		
		Pression maximale adr	missible		
	°C	bar	bar		
	100	74	50		
	150	71	48		
	200	67	45		
	300	58	39		
	400	54	36		
Sans charge	530	0	0		

Caractéristiques mécaniques

Doigts de gant et manchon (raccord de tuyau)

Matériau	1 4571 (316 Ti)	

+49 661 6003-0 +49 661 6003-607 Fax.: E-Mail: mail@jumo.net Internet: www.jumo.net

JUMO FRANCE SAS

7 rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz Cedex 3, France

+33 3 87 37 53 00

E-Mail: info.fr@jumo.net Internet: www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A

Industriestraße 18 4700 Eupen, Belgique

+32 87 59 53 00 +32 87 74 02 03 Tél.: Fax.: E-Mail: info.be@jumo.net Internet: www.jumo.be

JUMO Schweiz AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Suisse


Tél.: +41 44 928 24 44 +41 44 928 24 48 Fax.: E-Mail: info.ch@jumo.net Internet: www.jumo.ch




Fiche technique 605057

Dimensions

Type 605057/20

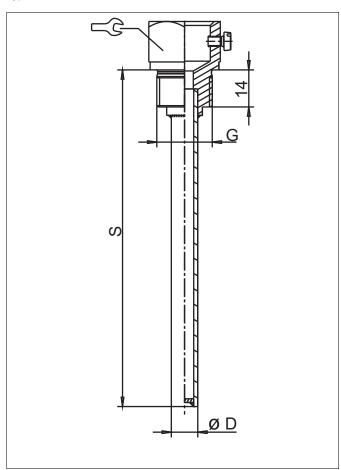

Type 605057/22

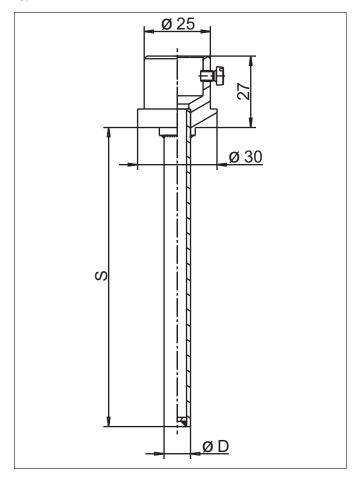

Tél.: +49 661 6003-0
Fax.: +49 661 6003-607
E-Mail: mail@jumo.net
Internet: www.jumo.net

JUMO FRANCE SAS

7 rue des Drapiers B.P. 45200 57075 Metz Cedex 3, France

Tél.: +33 3 87 37 53 00

E-Mail: info.fr@iumo.net

E-Mail : info.fr@jumo.net Internet : www.jumo.fr

JUMO AUTOMATION S.P.R.L. / P.G.M.B.H. / B.V.B.A

Industriestraße 18 4700 Eupen, Belgique

Tél.: +32 87 59 53 00 Fax.: +32 87 74 02 03 E-Mail: info.be@jumo.net Internet: www.jumo.be JUMO Schweiz AG

Laubisrütistrasse 70 8712 Stäfa, Suisse

Tél.: +41 44 928 24 44 Fax.: +41 44 928 24 48 E-Mail: info.ch@jumo.net Internet: www.jumo.ch



Fiche technique 605057

Page 4/4

Références de commande

	(1)	Type de base
605057		Doigts de gant ATEX pour séparation de zones 0/1 et 20/21
	(2)	Raccord de process
20		Doigt de gant à visser
22		Doigt de gant avec mamelon à souder, droit
	(3)	Type de filetage raccord de process
00		Sans
13		G 1/2
14		G 3/4
	(4)	Matériau raccord de process
20		CrNi (acier inoxydable)
	(5)	Longueur utile EL en mm
100		100 mm
150		150 mm
200		200 mm
300		300 mm
	(6)	Diamètre du plongeur
10		10 mm
16		16 mm
	(7)	Option
000		Sans
374		Certificat de réception 3.1 Matériau DIN EN 10204

Code de commande Exemple de commande

(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)
	/		-		-		-		-		/	
605057	1	20		13		20		200	_	10	1	374

Exécutions en stock

Code de commande	Référence article
605057/20-13-20-100-10/374	60003376
605057/20-13-20-150-10/374	60003396
605057/20-13-20-200-10/374	60003377
605057/20-13-20-300-10/374	60003378
605057/22-00-20-100-10/374	60003379
605057/22-00-20-150-10/374	60003397
605057/22-00-20-200-10/374	60003380
605057/22-00-20-300-10/374	60003381