




DRD flanş veya Varivent bağlantılı basınç ayırıcısı


DRD flanşı ile diyafram basıncı ayırıcısı

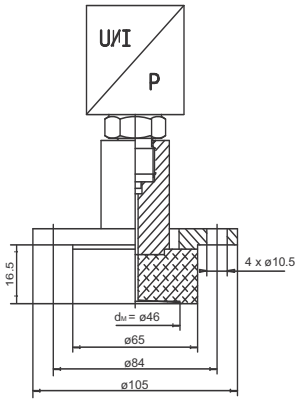

Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg
D = 65	PN40	0.1 üzerinde	+3	0.8

Varivent bağlantısı ile diyafram basıncı ayırıcısı



Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Sıcaklık katsayısı mbar/10°C	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]	
					dM	D
D = 681	PN10	0.1 üzerinde	+3	0.82	46	68

1 sadece 40 ila 125 mm çapındaki borular için

Sipariş ayrıntıları

	(1) Temel tip
409776	DRD flanş veya Varivent bağlantısı ile basınç ayırıcısı
	(2) Temel tipe ekler
00	yok
	(3) Proses bağlantısı
661	DRD flanş, D = 65 mm
686	Varivent bağlantı, D = 68 mm ¹
	(4) Bar cinsinden nominal basınç
010	PN10 ²
040	PN40 ³
	(5) Materyal
20	Paslanmaz çelik,
99	Özel materyal ⁴
	(6) Dolgu sıvısı
1	Silikon yağ
2	Eylemsiz sıvı
3	Sebze yağı
	(7) İnce boru
0000	İnce boru yok
0001	Soğutma aygıtı ile
1000	1.0 m ince boru
1500	1.5 m ince boru
2000	2.0 m ince boru
3000	3,0 m ince boru
5000	5,0 m ince boru

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
Sipariş kodu	409776	/ 00	-		-	040	-		-		-	
Sipariş örneği	409776	/ 00	-	661	-	040	-	20	-	3	-	1500

-
- 1 sadece 40 ila 125 mm çapındaki borular için
2 sadece Varivent bağlantılı basınç ayırıcılar için (proses bağlantısı 686)
3 sadece DRD flanşlı basınç ayırıcılar için (proses bağlantısı 661)
4 Lütfen sipariş sırasında belirtin.