


# Flanş bağlantılı Kimyasal Contalar

## EN 1092-1

### Conta dudaklı Form B1 ile

#### Tip 409784


#### Tüpsüz diyafram kimyasal conta

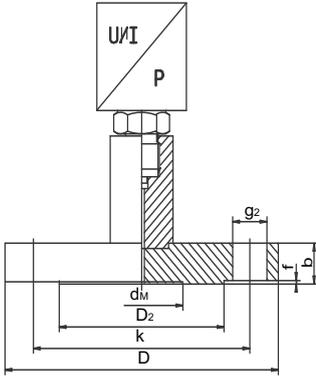

#### Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]						
				D	d2	dM	f	g2	k	b
DN25	PN40	0 - 4	1.40	115	68	28	2	4 x Ø14	85	18
DN50	PN40	0 - 1	3.00	165	102	52	3	4 x Ø18	125	20
	PN64		4.60	180				4 x Ø22	135	26
	PN100		5.70	195				4 x Ø26	145	28
	PN160		6.15	195				4 x Ø26	145	30
	PN250		7.70	200				8 x Ø26	150	38
	PN320		9.50	210				8 x Ø26	160	42
DN80	PN400	0-0.6	14.70	235	138	80	3	8 x Ø30	180	52
	PN16		4.35	200				8 x Ø18	160	20
	PN40		5.25	200				8 x Ø18	160	24
	PN64		6.95	215				8 x Ø22	170	28
	PN100		8.85	230				8 x Ø26	180	32
	PN160		10.05	230				8 x Ø26	180	36
DN100	PN250	0 - 0.6	15.70	255	158	80	3	8 x Ø30	200	46
	PN16		4.75	220				8 x Ø18	180	20
	PN40		6.65	235				162	8 x Ø22	190

## Tüplü diyafram kimyasal conta

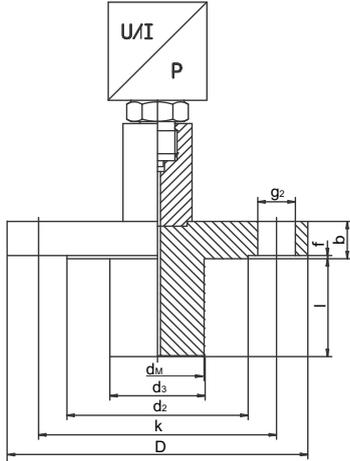

## Teknik bilgi

Proses bağlantısı	Nominal basınç bar	Önerilen min. Basınç aralığı bar	Ağırlık (ölçüm aygıtı hariç) kg	Boyutlar [mm]								
				D	d2	d3	dM	f	g2	k	b	l
DN50	PN40	0 - 1	3.44	165	102	48.3	45	3	4 x Ø18	125	20	50
			3.76									100
			4.07									150
			4.37									200
DN80	PN16	0 - 0.6	5.25	200	138	76	72	3	8 x Ø18	160	20	50
			5.81									100
			6.37									150
			6.92									200
	PN40		24								6.15	50
											6.71	100
											7.27	150
											7.82	200
DN100	PN16	0 - 0.6	6.25	220	158	94	80	3	8 x Ø18	180	20	50
			7.50									100
			8.75									150
			10.00									200
	PN40		24	8.15	50							
				9.40	100							
				10.70	150							
				12.00	200							

