


Bildschirmschreiber JUMO LOGOSCREEN 601/700 mit Befestigungselement zur Wandmontage

Diese Beschreibung ergänzt die Kurzanleitung 70652100T97.../70653000T97... (bzw. die Betriebsanleitung 70652100T90.../70653000T90...).

Bei der Montage und Inbetriebnahme des Bildschirmschreibers JUMO LOGOSCREEN 601/700 mit der zusätzlichen Montagevorrichtung sind folgende Besonderheiten zu beachten:

- Die Montage darf nur in einem Schaltschrank vorgenommen werden.
- Die UL-Zulassung des Bildschirmschreibers entfällt.
- Die Schutzart des kompletten Bildschirmschreibers beträgt IP20.
- Zur Befestigung des Bildschirmschreibers sind 4 Schrauben mit Gewinde M5 erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

Diese Beschreibung enthält eine Bohrschablone. Wird die Beschreibung als PDF-Datei auf einem PC geöffnet und ausgedruckt, ist darauf zu achten, dass der Ausdruck nicht skaliert und somit die Schablone verkleinert oder vergrößert wird.

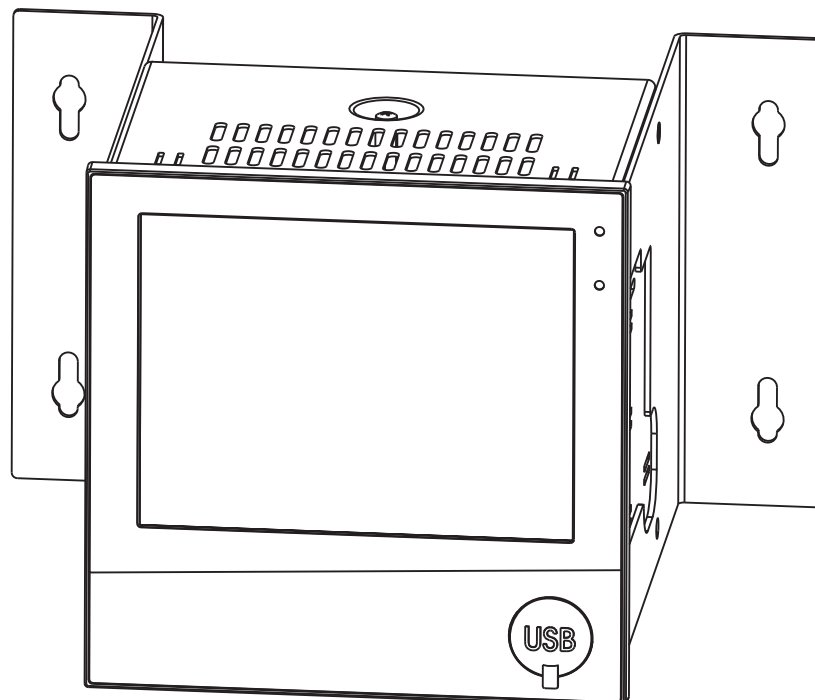

Bohrschablone

