

## Svorná šroubení, příruby a protikusy k bajonetovým uzávěrům

- pro teploty do 600 °C
- pro různé vestavné délky
- jednoduchá montáž a výměna
- tlakově odolné těsnění

### Svorná šroubení

Důležitou výhodou svorných šroubení je variabilní vestavná délka a jednoduchá demontáž snímače teploty. K dispozici jsou provedení z různých materiálů se závity, které lze kombinovat s různými průměry ochranných jímek. Používají se pro ochranné jímky podle DIN 43763 (šroubení s těsněním) při konstrukci pecí a při montáži plášťových odporových teploměrů a termočlánků.


### Protikusy k bajonetovým uzávěrům

Protikusy se používají při montáži plášťových odporových teploměrů a termočlánků. K dispozici jsou v průměrech 12,2, 14,5, 15,2 a 16,2 mm.

### Příruby

Posuvné příruby lze dodat v různých materiálech. Pomocí protipříruby lze místo měření utěsnit až do 1 bar. Jsou vhodné jako alternativa ke šroubením pro identické aplikace.

**Poznámka:** při objednávce prosím uvádějte obj. č. podle typového listu 909750!

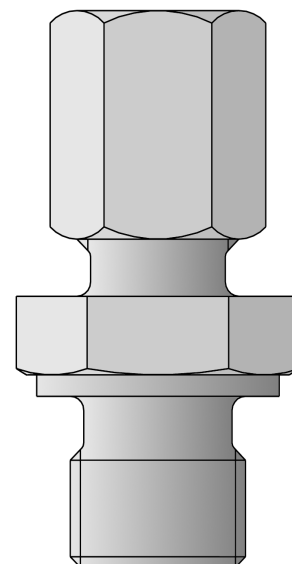


## Svorná šroubení pro ochranné jímky podle DIN 43763

Pro průměr jímky v mm	Závit G	Velikost klíče		Délka		Obj. č.
		SW	SW1 v mm	L	L1 v mm	

### Svorná šroubení z oceli s bezazbestovým těsněním

15	1/2"	32	36	80	17	00018468 ●
15	3/4"	32	41	77	18	00018467 ●
22	1"	41	46	95	20	00018469 ●

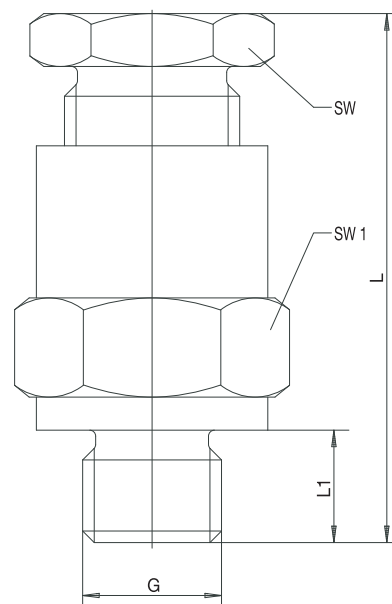

**JUMO Měření a regulace s.r.o.**  
 Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno  
 Česká republika  
 Tel: +420 541 321 113  
 Fax: +420 541 211 520  
 Internet: www.jumo.cz  
 E-mail: info.cz@jumo.net

**JUMO Slovensko s.r.o.**  
 Púchovská 8, 831 06 Bratislava  
 Slovenská republika  
 Tel: +421 244 871 676  
 Fax: +421 244 871 676  
 Internet: www.jumo.sk  
 E-mail: info.sk@jumo.net

**JUMO GmbH & Co. KG**  
 Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda  
 Německo  
 Tel: +49 661 6003-0  
 Fax: +49 661 6003-607  
 Internet: www.jumo.net  
 E-mail: mail@jumo.net



## Svorná šroubení

Pro průměr jímky v mm	Závit G	Velikost klíče		Délka		Obj. č.
		SW	SW1 v mm	L	L1 v mm	

### Svorná šroubení z oceli s těsnicím kroužkem PTFE pro teploty do 260 °C

1,0	M 8 x 1	10	12	29	8	00049700 ●
1,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049701 ●
2,0	M 8 x 1	12	12	25	8	00049702 ●
3,0	M 8 x 1	12	12	25	8	00049703 ●
4,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049704 ●
6,0	1/4"	14	19	39	12	00049705 ●

### Svorná šroubení z nerezové oceli X 6 CrNiMoTi 17 12 2, materiál č. 1.4571 s těsnicím kroužkem PTFE pro teploty do 260 °C


1,0	M 8 x 1	8	14	24	8	00049706 ●
1,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049707 ●
2,0	M 8 x 1	8	12	25	8	00049708 ●
3,0	M 8 x 1	10	12	28	8	00049709 ●
4,5	M 8 x 1	10	12	29	8	00049710 ●
6,0	1/4"	19	14	41	12	00049711 ●

### Svorná šroubení z nerezové oceli X 6 CrNiMoTi 17 12 2, materiál č. 1.4571 s nerezovým těsnicím kroužkem pro teploty do 600 °C

1,5	M 8 x 1	8	12	23,5	8	00080809 ●
3,0	M 8 x 1	10	14	27	8	00080810 ●
6,0	M 10 x 1	14	14	34	8	00065416 ●
6,0	1/4"	14	19	40	12	00080811 ●
6,0	1/2"	14	27	44	14	00305445 ●
12,0	1/2"	22	27	46	14	00312448 ●
15,0	1/2"	27	27	42	14	00048311 ●

### Svorná šroubení z oceli s nerezovým těsnicím kroužkem pro teploty do 500 °C

6,0	3/8"	14	22	40	10	00057945 ●
6,0	1/2"	12	27	40	12	00340227 ●

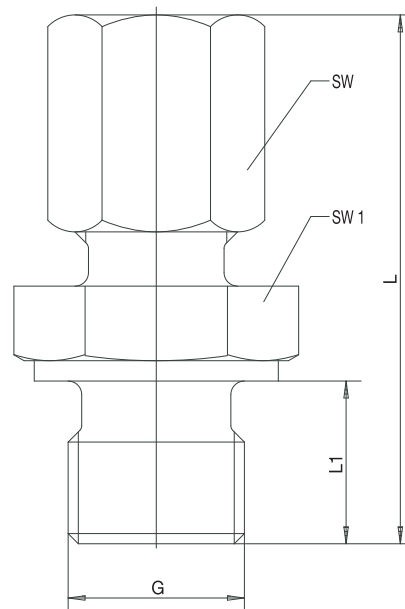


## Svorná šroubení, pružinová

Pro průměr jímký v mm	Závít G v inch	Velikost klíče		Délka		Obj. č.
		SW	SW1 v mm	L	L1 v mm	

Svorná šroubení z nerezové oceli X8CrNiS18-9, materiál č. 1.4305  
 s nerezovým těsnícím kroužkem pro teploty do 180 °C

8,0	1/2"	14	27	58	14	00462809 ●
-----	------	----	----	----	----	------------

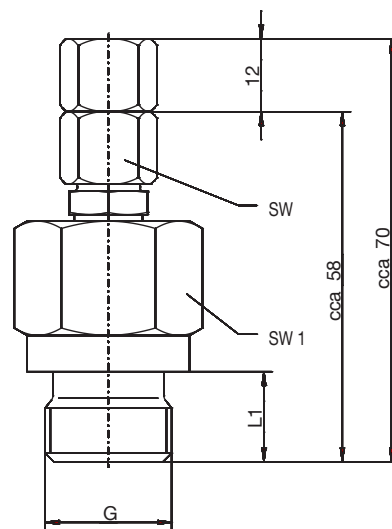

● dostupné skladem



Položka 3

## Posuvné přírubby podle DIN 43734

Pro průměr jímký v mm	Rozměry v mm				Obj. č.
	a	b	c	d2	

Posuvné přírubby z šedé litiny

15	75	50	55	16	00005784 ●
22	90	65	70	23	00005785 ●
32	90	65	70	33	00014955 ●

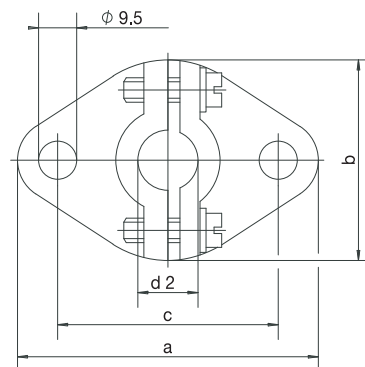


● dostupné skladem

Položka 4

## Protipříruby pro posuvné příruby podle DIN 43734

Pro průměr jímký v mm	Rozměry v mm				Obj. č.
	a	b	c	d2	
<b>Protipříruby z šedé litiny</b>					
15	75	50	55	15	00058371 ●
22	90	65	70	22	00058372 ●
32	90	65	70	32	00058373 ●

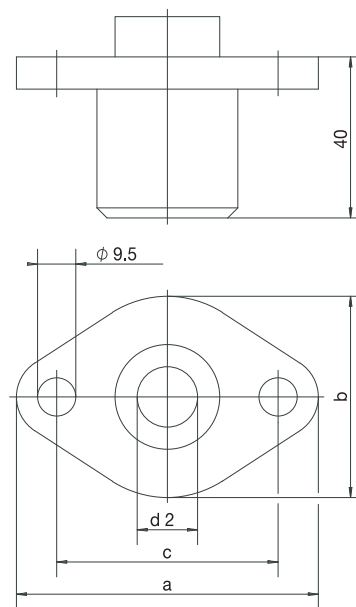


● dostupné skladem

Položka 5

## Plechové příruby

Pro průměr jímký v mm	Rozměry v mm				Obj. č.
	a	b	c	d2	
<b>Plechové příruby z pozinkované oceli</b>					
6	85	40	65	6,3	00065062 ●
8	85	40	65	8,3	00068165 ●
10	85	40	65	10,3	00084190 ●
11	85	40	65	11,3	00038513 ●

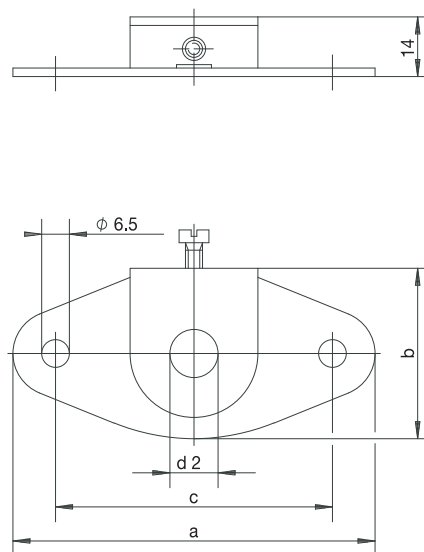

● dostupné skladem

Položka 6

**JUMO Měření a regulace s.r.o.**  
 Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno  
 Česká republika  
 Tel: +420 541 321 113  
 Fax: +420 541 211 520  
 Internet: www.jumo.cz  
 E-mail: info.cz@jumo.net


**JUMO Slovensko s.r.o.**  
 Púchovská 8, 831 06 Bratislava  
 Slovenská republika  
 Tel: +421 244 871 676  
 Fax: +421 244 871 676  
 Internet: www.jumo.sk  
 E-mail: info.sk@jumo.net

**JUMO GmbH & Co. KG**  
 Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda  
 Německo  
 Tel: +49 661 6003-0  
 Fax: +49 661 6003-607  
 Internet: www.jumo.net  
 E-mail: mail@jumo.net



## Bajonetové protikusy SW pro tyčové odporové teploměry

Závit G	Průměr D v mm	Průměr D1 v mm	Délka L v mm	Délka L1 v mm	Obj. č.
<b>Bajonetové protikusy SW z mosazi, materiál č. 2.0401.20, poniklované</b>					
M 12	12	8,5	30	10	00463477
M 12 x 1	12	8,5	30	10	00449206 ●
M 12 x 1	12	8,5	40	10	00452747 ●
M 14 x 1,5	12	8,5	30	10	00463478
1/4"	12	8,5	30	10	00463480
1/4"	12	8,5	40	10	00452749 ●
3/8"	12	8,5	30	10	00441893 ●
M 10 x 1	12	6,5	30	10	00459226 ●
M 12	12	6,5	30	10	00463484
M 12 x 1	12	6,5	30	10	00463486
M 14 x 1,5	12	6,5	30	10	00463488 ●
1/4"	12	6,5	30	10	00463490
3/8"	12	6,5	30	10	00463491
M 12	14	8,5	30	10	00463492
M 12 x 1	14	8,5	30	10	00463493
M 14 x 1,5	14	8,5	30	10	00454811 ●
1/4"	14	8,5	30	10	00463494 ●

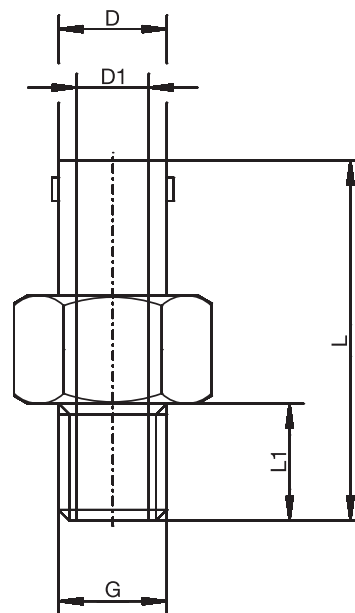

Minimální objednáací množství pro neskladové položky: 10 kusů

● dostupné skladem

Položka 7



## Bajonetové protikusy RD pro tyčové odporové teploměry

Závít G v mm	Průměr D v mm	Průměr D1 v mm	Délka L v mm	Délka L1 v mm	Obj. č.
-----------------	------------------	-------------------	-----------------	------------------	---------

### Bajonetové protikusy RD z mosazi, materiál č. 2.0401.20, poniklované

M 12	12	8,5	20	10	00463422 ●
M 12	12	8,5	30	10	00463423 ●
M 12	12	8,5	40	10	00463445
M 12	12	8,5	50	10	00463446
M 12 x 1	12	8,5	20	10	00451967 ●
M 12 x 1	12	8,5	30	10	00463447
M 12 x 1	12	8,5	40	10	00458580 ●
M 12 x 1	12	8,5	50	10	00450720 ●
M 12 x 1	12	8,5	60	10	00447366 ●
1/4"	12	8,5	30	10	00463449 ●
M 10 x 1	12	6,5	50	10	00463450
M 12 x 1	12	6,5	30	10	00463451
M 12 x 1	12	6,5	40	10	00458576 ●
M 12 x 1	12	6,5	50	10	00463453 ●
M 12	14	8,5	30	10	00463454
M 12	14	8,5	40	10	00463455
M 12	14	8,5	50	10	00463457
M 12 x 1	14	8,5	30	10	00463460
M 12 x 1	14	8,5	40	10	00463464
M 12 x 1	14	8,5	50	10	00451641 ●
M 14 x 1,5	14	8,5	30	10	00463465
M 14 x 1,5	14	8,5	40	10	00463466
M 14 x 1,5	14	8,5	50	10	00463467 ●
1/4"	14	8,5	30	10	00463469
1/4"	14	8,5	40	10	00463470
1/4"	14	8,5	50	10	00463471
M 12 x 1	14	6,5	30	10	00463474
M 12 x 1	14	6,5	40	10	00463475
M 12 x 1	14	6,5	50	10	00463476


### Bajonetové protikusy RD z nerezové oceli V4A, materiál č. 1.4305

M 12 x 1	12	8,5	50	10	00450338 ●
M 12 x 1	12	8,5	60	10	00439597 ●
M 12 x 1	12	8,5	100	10	00439640 ●
M 10 x 1	12	6,5	60	10	00459471 ●

Minimální objednávkové množství pro neskladové položky: 10 kusů

● dostupné skladem

Položka 8

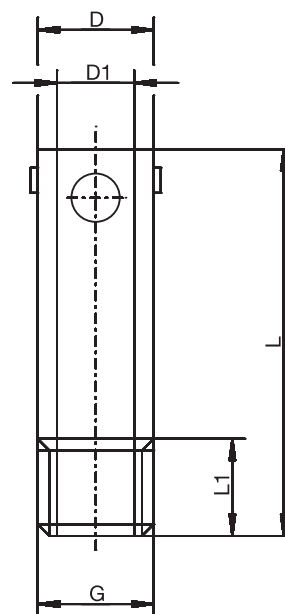

**JUMO Měření a regulace s.r.o.**  
 Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno  
 Česká republika  
 Tel: +420 541 321 113  
 Fax: +420 541 211 520  
 Internet: www.jumo.cz  
 E-mail: info.cz@jumo.net


**JUMO Slovensko s.r.o.**  
 Púchovská 8, 831 06 Bratislava  
 Slovenská republika  
 Tel: +421 244 871 676  
 Fax: +421 244 871 676  
 Internet: www.jumo.sk  
 E-mail: info.sk@jumo.net

**JUMO GmbH & Co. KG**  
 Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda  
 Německo  
 Tel: +49 661 6003-0  
 Fax: +49 661 6003-607  
 Internet: www.jumo.net  
 E-mail: mail@jumo.net



## Bajonetové úzavěry pro tyčové odporové teploměry

Závit G v mm	Průměr D v mm	Délka L v mm	Bajonet Dn v mm	Obj. č.
<b>Bajonetové uzávěry z mosazi, materiál č. 2.0401.20, poniklované</b>				
5,4	15	18	12,2	00441183 ●
5,4	18	18	14,5	00441186 ●
5,4	18	18	15,2	00443446 ●
7,0	15	18	12,2	00441188 ●
7,0	18	18	14,5	00441198 ●
7,0	18	18	15,2	00443448 ●

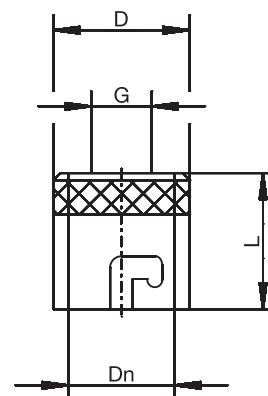

● dostupné skladem

Položka 9